Dr. Schutz® GROUP

# PRODUKT-ÜBERSICHT 2021

Dr. Schutz® eukula® scratchnomore

# WE CARE ABOUT FLOORS.

Marken der Dr. Schutz GROUP Dr. Schutz eukula scratchnomore



# INHALTSVERZEICHNIS

## Dr. Schutz


Produkte für elastische und mineralische Bodenbeläge ..... 4
Exklusiv nur für geschulte und zertifizierte Partner ..... 11
Produkte für Teppichböden ..... 18
Pflegemittel für Naturfasern und Teppiche ..... 20
Produkte für Parkett-, Kork- und Laminatböden ..... 21
Produkte für den Außenbereich ..... 24
Produkte für Stein und Fliesen ..... 25
Produkte für schönes Wohnen ..... 25


## eukula


strato Wasserlacksystem ..... 27
strato Systemübersicht ..... 30
Exklusiv nur für geschulte und zertifizierte Partner ..... 31
euku Öl- und Laugensysteme ..... 33
Lösemittelbasierte Produkte ..... 35
Reinigungs- und Pflegemittel ..... 36
euku Systemübersicht ..... 38


## Reinigungsgeräte und Zubehör


Reinigungsgeräte und Zubehör ..... 39
Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen ..... 45


## scratchnomore


scratchnomore - das Möbelgleitersystem ..... 52

Verkaufshilfen & Kundenorientierung ..... 56
Pflegeanleitung & Aufbauempfehlung ..... 57
Dr. Karl Schutz Schulungsakademie ..... 57


Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen, Reinigungs- und Pflegeanleitungen auf den Gebinden und unserer Homepage www.dr-schutz.com.

# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## GRUNDREINIGUNGSMITTEL

### Grundreiniger R für alle elastischen Böden

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0617075005 | 750 ml | 6 | nach Bedarf | | |
| 0617000590 | 5 l | | | | |
| 0617001090 | 10 l | | | | |

Schonender Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen und materialschonender niedriger Alkalität zur Entfernung von Wachsen, Wischpflegemitteln, Pflegebefilmungen sowie Kleberresten und Bauverschmutzungen bei der Bauschlussreinigung. Universeller Grundreiniger für alle elastischen Bodenbeläge. Reichweite 0,75l: 7,5 m² unverdünnt, bis 75 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 5l: 50 m² unverdünnt, bis 500 m² 1:10 verdünnt. Reichweite 10l: 100 m² unverdünnt, bis 1000 m² 1:10 verdünnt.

### Turbo Grundreiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0971001090 | 10 l | | nach Bedarf | | |

Express-Grundreiniger mit Schnelllöseformel und niedriger Alkalität. Entfernt kraftvoll und gründlich Pflegefilme von Selbstglanzdispersionen, auch bei hartnäckigen, gealterten oder mehrlagigen Pflegemittelschichten sowie stark überpflegten Belagsflächen. Kurze Einwirkzeit, geruchs–arm, für den professionellen Einsatz im Objekt, auf PVC, Polyolefin und Gummi. Reichweite: unverdünnt: 100 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 500 m².

### Profi Grundreiniger für PVC

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0970000590 | 5 l | | nach Bedarf | | |

Kraftvoller Grundreiniger hoher Alkalität. Mit hohem Lösungsvermögen zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen von Wischpflegemitteln und Selbstglanzdispersionen auf PVC-Belägen. Nur für die professionelle Anwendung. Reichweite: unverdünnt: 33,3 m²; bei Verdünnung 1:5: bis 300 m².

→ **empfohlenes Zubehör:** siehe Matrix "Sichere Vorbereitung von Bodenbelägen" → Seite 45

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## 2-K-PU-VERSIEGELUNGSPRODUKTE FÜR DEN LANGZEITSCHUTZ

www.blauer-engel.de/uz12a

### PU NEO lösemittel- und isocyanatfrei

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **extramatt** | | | | | |
| 5032000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |
| 5032000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m² | | |
| **seidenmatt** | | | | | |
| 5031000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |
| 5031000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m² | | |

Innovativer wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel auf Basis von Carbodiimidvernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Emissionsarm, weil lösemittelfrei. Kennzeichnungsfrei, weil ohne Isocyanate. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung. Nur für die professionelle Anwendung. Optional im Einschichtsystem (1x100ml/m²) oder im 2-Schichtsystem ( 2x50ml/m²) applizierbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Alle Gütesiegel und Zertifikate zum Produkt finden Sie auf unserer Website.

### PU Siegel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ultramatt** | | | | | |
| 5054000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |
| 5054000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m² | | |
| **extramatt** | | | | | |
| 5052000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |
| 5052000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m² | | |
| **seidenmatt** | | | | | |
| 5050000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |
| 5050000190 | 0,9 l + 90 ml | | 10 m² | | |
| **glänzend** | | | | | |
| 5053000590 | 5 l + 500 ml | | 55 m² | | |

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und hervorragende Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Optional im Einschichtsystem (1x100 ml/m²) oder im 2-Schichtsystem (2x50 ml/m²) applizierbar. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt/extramatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 Plus). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.

### PU Anticolor

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **extramatt** | | | | | |
| 4172000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 60 m² | | |
| 4172000190 | 0,9 l + 2x 90 ml | | 11 m² | | |
| **seidenmatt** | | | | | |
| 4170000690 | 5 l + 2x 500 ml | | 60 m² | | |
| 4170000190 | 0,9 l + 2x 90 ml | | 11 m² | | |
| **seiden-glänzend** | | | | | |
| 4100002590 | 2 l + 500 ml | 2 | 25 m² | | |

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidenglänzende Variante.) Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9 (**). Nur für die professionelle Anwendung.

→ **empfohlenes Zubehör für alle Siegel:** Lackrolle Aquatop, Korbbügel

** stellvertretend wurde bei PU Siegel der Glanzgrad seidenmatt getestet, bei Anticolor extramatt.

# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## ERGÄNZUNGSPRODUKTE ZU ALLEN SIEGELPRODUKTEN

### R11 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000044005 | 440 g | | 110 m² | | |

Keramikbasierter Strukturgeber gröberer Körnung für Dr. Schutz 2K-Lacke sowie für eukula strato Lacke. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Korns reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur. Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula 2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite Antislip Additiv unter www.dr-schutz.com). VOC frei. Nur für die professionelle Anwendung.

### R10 Antislip Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4002050024 | 500 ml | | 110 m² | | |

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz 2K-Wasserlacke sowie für eukula strato Lacke im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. VOC frei.

### Duro Plus L Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4301000150 | 1 l | | 110 m² | | |

Flüssiges Additiv zur nochmaligen Erhöhung der Kratzbeständigkeit und der Mattierung. Für alle Dr. Schutz 2K-Lacke sowie für eukula strato Lacke. Leicht einarbeitbar, effektiv im Ergebnis. VOC frei.

### Decelerator Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0113025025 | 250 ml | | 5 l | | |

Trocknungsverzögerer für Dr. Schutz und strato Wasserlacke. Empfohlene Zugabemenge 1:20 (5%).

### Flex Add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4003020024 | 200 ml | | | | |

Flexibilisierender Zusatz für isocyanatvernetzte 2K-Systeme. Kombinierbar mit allen Dr. Schutz 2K-Wassersiegeln. Zu verwenden auf besonders weichelastischen Untergründen. Emissionsfrei.

## PRODUKTE ZUR VORBEREITUG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE

### Primer für Sichtspachtelböden

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001000590 | 5 l | | 60-80 m² | | |

Wasserbasierte Rollgrundierung für zugelassene saugfähige, zementbasierte Spachtelmassen (***) vor der Versiegelung mit Dr. Schutz PU Anticolor. Reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung der anschließenden Siegelschicht. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.
*** Nur auf von uns geprüften und freigegebenen Spachtelmassen.



# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## PRODUKTE ZUR VORBEREITUG SPEZIELLER UNTERGRÜNDE

### Lino Primer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000000205 | 2 l + 90 ml | 2 | 70 m² | | |

Zweikomponentige Rollgrundierung für offenporiges Linoleum. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Porigkeit und bereitet den Untergrund für anschließende Aufträge vor. Gutes Eindringvermögen, gleichmäßige Optik, leichte Anwendung. Optimal für anschließend aufgebrachte Dr. Schutz PU Versiegelungen oder Dr. Schutz Hartversiegelungen. Nur für die professionelle Anwendung.

### Super Bond

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0301000505 | 5 l | | 200-250 m² | | |

Haftvermittler für isocyanat-reaktive Beschichtungen auf nicht-saugenden silikatischen Untergründen, wie keramische Fliesen, polierte Granitoberflächen sowie Glas oder Metall. Lösemittelfrei, einfach in der Anwendung, nicht filmbildend.

## BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSION

### Secura Hartbeschichtung seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2650000590 | 5 l | | 100 m² | | |
| 2650001090 | 10 l | | 200 m² | | |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenmatten Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden.

### Selbstglanz Hartbeschichtung glänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2550000590 | 5 l | | 100 m² | | |
| 2550001090 | 10 l | | 200 m² | | |

Metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Objektbereich. Schützt den Boden. Verringert die Schmutzhaftung. Erleichtert die Unterhaltsreinigung. Die Trittsicherheit des Belages wird beibehalten. Geeignet zur Plegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm mit guter Absatzstrichbeständigkeit.

### Medica Hartbeschichtung seidenglänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2950000590 | 5 l | | 100 m² | | |

Spezielle, metallvernetzte Polymerdispersion für die Einpflege grundgereinigter Bodenbeläge im Praxis- und Pflegebereich. Mit erhöhter Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und alkoholhaltigen Präparaten. Die Schmutzanhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren. Ergibt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm.

# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## BESCHICHTUNGSMITTEL/ POLYMERDISPERSION

### Vollpflege matt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2617075005 | 750 ml | 6 | 15 m² |
| 2617000590 | 5 l | | 100 m² |

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.

### Bodenglanz

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2002075005 | 750 ml | 6 | 15 m² |
| 2002000590 | 5 l | | 100 m² |

Glänzende Polymerdispersion für die Einpflege und Auffrischung grundgereinigter Bodenbeläge und PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

## REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT

### PU Reiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0715075005 | 750 ml | 6 | 750 m² |
| 0715000590 | 5 l | | 5.000 m² |
| 0715001090 | 10 l | | 10.000 m² |

Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Reinigung ohne Pflegerückstand, streifenfrei. Für rutschsichere Oberflächen. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 und DIN EN 14904 für Sportböden.

### Spraymax

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1140000150 | 1 l | 5 | 50 m² |

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehbar. Hinweis: Den Spray Mop finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 40.

### PVC-Designboden Pflegeset

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0726075005 | | 9 | |

Besteht aus 750ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung, 750ml Vollpflege matt zur Auffrischung abgenutzter Oberflächen, ein weißes Handpad zur Entfernung von Absatzstrichen sowie einer Reinigungs- und Pflegeanleitung nach DIN 18365.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DEN UNTERHALT

### Fußbodenreiniger R 1000

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0017075005 | 750 ml | 6 | 750 m² |
| 0017002505 | 2,5 l | 4 | 2.500 m² |
| 0017000590 | 5 l | | 5.000 m² |
| 0017001090 | 10 l | | 10.000 m² |

Wischpflegemittel für die Einpflege und Unterhaltsreinigung aller elastischen Bodenbeläge und Hartböden. Auf Basis wasserlöslicher Pflegekomponenten, die keine umweltbelastende Grundreinigung erfordern. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. In Anwendungskonzentration pH-neutral. Geeignet zur Anwendung in Reinigungsautomaten. Empfohlen auch zur Einpflege von Gummibelägen. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Wirkt rutschhemmend, seidenmatt, antistatisch. Erfüllt die Anforderungen nach DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden.

### Desinfektionsreiniger Konzentrat

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* |
|---|---|---|
| 4685000505 | 5 l | abhängig von ausgewählter Einsatzkonzentration und Einwirkzeit |

Flächendesinfektionsreiniger zur Anwendung im Wischverfahren im medizinischen Bereich. Alkoholfreies Flüssigkonzentrat auf Basis eines tertiären Alkylamins. Wirkt bakterizid, fungizid und viruzid (z.B. gegen Hepatitis-B-Viren). Die Kombination des Wirkstoffes mit anionischen sowie nichtionischen Tensiden ermöglicht eine hohe Oberflächenaktivität und bewirkt eine gute Reinigungswirkung bei vergleichsweise niedrigem pH-Wert. Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren (Stand: 01.09.2001) und in Übereinstimmung mit den Anforderungen zur Prüfmethodik des VAH (Stand: 15.04.2010).

### ESD Floor Cleaner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 5091001000 | 10 l | | 10.000 m² |

Reinigungskonzentrat für die Unterhaltsreinigung und Bauschlussreinigung von ableitfähigen Böden, auch nach Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Siegeln. Ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern. Streifenfreie Reinigung.

### Aktivreiniger R 280

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0217075005 | 750 ml | 6 | 37,5 m² |
| 0217000590 | 5 l | | 250 m² |

Neutraler Aktivreiniger für die Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen und schonende Beseitigung von starken Verschmutzungen und Fett. Ideal zur Bauschlussreinigung von Bodenbelägen in Haushalt und Objekt. Ohne Anlösen von Pflegebefilmungen. Anwendbar zur Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ausgezeichnetes Reinigungs- und Emulgiervermögen.

# PRODUKTE FÜR ELASTISCHE UND MINERALISCHE BODENBELÄGE

## SPEZIALPRODUKTE

### Elatex Universal-Fleckenentferner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1320020005 | 200 ml | 6 | nach Bedarf | | |

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung von Dispersionsbeschichtungen.

### Scratch Fix Floor Repair Set

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0601000450 | | 3 | nach Bedarf | | |

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehörpaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden.

### Handball Harzentferner Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0109002524 | 2,5 l | 2 | | | |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können.

Aufbauempfehlungen und Pflegeanleitungen für alle Böden finden Sie unter → **dr-schutz.com/aufbauempfehlung**

Alle Artikel und Mengen, die Sie für die Grundreinigung, Neutralisation und Beschichtung von elastischen Böden benötigen, finden Sie unter → **dr-schutz.com/verbrauchsrechner**

SERVICE

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



# EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### PU Color

Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5,5 kg + 500 ml<br>1 kg + 90 ml | | | | |

Farbiger 2K-Polyurethansiegel auf Wasserbasis. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Farbtöne: Nach Kundenwunsch. Mögliche Farbauswahl nach RAL-K5, NCS-S, Pantone und Sikkens 4041, ausschließlich Leucht- und Metallicfarben und nach Mustervorlage. Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### Folien & Schablonen

Auftragsbezogene Fertigung

Folien für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Dekorative Bildmotive, Bordüren, Muster, Logos, Wegweiser u.v.m. Einsetzbar in öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten, Krankenhäusern, Altenheimen, Hotels und Restaurants, Industriegebäuden sowie Privaträumen.

Folienschablonen für die individuelle Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Siegel/PU Color.

### Chips

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 kg<br>100 g | | | | |

Gefärbte Chips zur Chipeinstreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color. Erhältlich in den Größen: 1 und 3mm, vielen Standard- und Sonderfarben und fluoreszierend.

## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### Chipper Pro

besteht aus: Chipper Turbine, - Spritzpistole, -Schultergurt Turbine, - Systainer Turbine und -Spritzpistole

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000506000 | | | | | |

Große Flächen in kürzester Zeit chippen - Der neue DS Chipper Pro ermöglicht dank der HVLP Technik ein sehr schnelles, effektives sowie gleichmäßiges Ausbringen von Farb- und Dekorchips zum Beispiel bei der PU Design Chiptechnik.

### Dekor Stempel

25 x 15 cm

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000925200 | | | | | |

Handlicher Dekorstempel mit Lederlappen für die Dekorierung von Randbereichen und kleineren Flächen in Verbindung mit PU Color. Größe: 15 cm x 15 cm.

### Dekorwalze

18 cm

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000925100 | | | | | |

Rosettenwalze mit Lederlappen. Für die Dekorierung von großen Flächen in Verbindung mit PU Color. Breite: 18 cm. Mit Bügel.

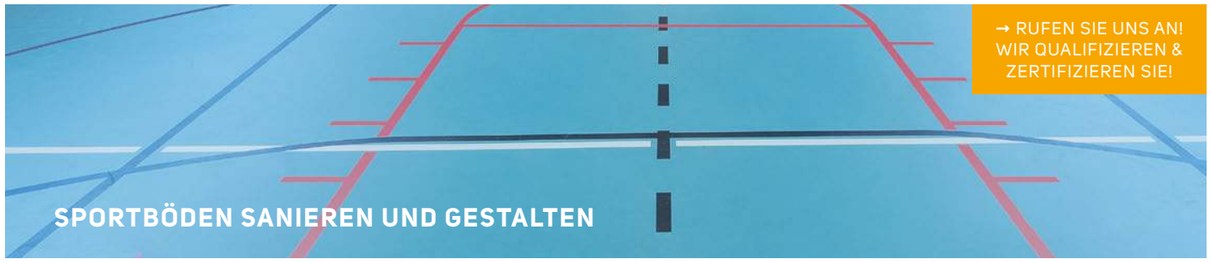

### PU LINE COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|---|---|---|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012 | 5001101290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013 | 5001101390 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000 | 5001200090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000 | 5001300090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010 | 5001501090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5001501290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016 | 5001601690 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005 | 5001900590 | 1 kg + 0,09 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### PU FIELD COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|---|---|---|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012 | 5005101250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013 | 5005101350 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000 | 5005200050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000 | 5005300050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010 | 5005501050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5005501250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016 | 5005601650 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005 | 5005900550 | 5,5 kg + 0,5 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Extra stark pigmentierter 2K PU-Farblack für die Volltonfärbung von Sportböden mit einem Auftrag.

### Floor- und Sport Liner Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000000900 | | | | | |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebearbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem floor remake System.

### PU Filler Rapid Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000537324 | 150 g | 10 | | | |
| 8000537424 | 150 g | 1 | | | |

PU Filler Rapid ist ein spezieller 2-Komponenten Polyurethan Füllstoff, der auf allen Fußböden eingesetzt werden kann, wo auch mit dem Dr. Schutz floor remake System gearbeitet wird. Linoleum, Epoxy- und PU Gießböden, Gummiböden, PVC usw. Ebenso kann PU Filler dank seiner guten Hafteigenschaften auch für Kleinstreparaturen in Naht-, Sockelbereichen etc. zum Nachkleben genutzt werden. PU Filler ist ausschließlich unter farbigen Versiegelungen einzusetzen. Die Größe der auszubessernden Stellen sollten 10x10cm nicht überschreiten.

### EP Prime Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004000590<br>2004004924<br>(Auftragsbezogene Fertigung) | 19,7 kg + 5,3 kg<br>3,86 kg + 1,04 kg | | | | |

2K-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Zur Untergrundvorbehandlung als Sperr-, Füll- und Haftgrundierung auf tragfähigen Beton-, Fliesen- und Estrichböden vor der Weiterbearbeitung mit Dr. Schutz PU Flow oder Dr. Schutz PU Color. Nur für die professionelle Anwendung.

## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### EP Prime Add ✹ Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006000324<br>2006060024 | 3 l<br>600 ml | | | | |

Systemverdünnung. Für die Applikation von EP Prime im Auftrag mit der Rolle.

### PU Flow ✹ Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003000590<br>2003004924<br>(Auftragsbezogene Fertigung) | 20,5 kg + 4,5 kg<br>4,02 kg + 0,88 kg | | | | |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen, wie Betonböden, keramischen Bodenfliesen. Nur für die professionelle Anwendung.

### Reno Flow ✹ Neu | Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013002590<br>2013004924 | 20,5 kg + 4,5 kg<br>4,02 kg + 0,88 kg | | | | |

2K-PU-Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharz-Basis. Zur Erstellung von planebenen Flächen vor der farblichen Gestaltung mit Dr. Schutz PU Color. Zur Sanierung von fest mit dem Untergrund verbundenen Bodenbelägen aus Linoleum, PVC und Kautschuk. Nur für die professionelle Anwendung.

### PU Flow farbig ✹ Neu | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20,5 kg + 4,5 kg | | | | |

Pigmentierte Variante von PU Flow. Nur für die professionelle Anwendung.

### Reno Flow farbig ✹ Neu | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20,5 kg + 4,5 kg | | | | |

Pigmentierte Variante von Reno Flow. Nur für die professionelle Anwendung.

### Reno Flow Flex Add ✹ Neu | Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4004000124 | 1 kg | | | | |

Zusätzliche Elastifizierung von Reno Flow. Für den Einsatz auf besonders elastischen Untergründen. Erhöht den Gehkomfort.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

→ RUFEN SIE UNS AN!
WIR QUALIFIZIEREN & ZERTIFIZIEREN SIE!

**UV 2K-PU SIEGEL SYSTEM -**
**FÜR DIE SOFORTIGE WIEDERINBETRIEBNAHME DES OBJEKTS**

### UV PU Siegel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **extramatt**<br>5072000525 | 5 l + 500 ml | | | | |
| **seidenmatt**<br>5069000525 | 5 l + 500 ml | | | | |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000010300 | | | | | |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.

### HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000010400 | | | | | |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

**Sie wollen mehr über die Wirkweise unserer Produkte erfahren oder vor der Nutzung noch einmal auf Nummer sicher gehen?**

In kurzen Clips zeigen wir, wie sie anzuwenden sind, wie sie wirken und welche Vorteile sie mit sich bringen. Anwendungstipps auf unserem youtube Channel:

youtube.com/drschutz

## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### ESD Hicon Primer Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 5309000501 | 5,5 kg + 18 kg | | | |
| 5309004624 | 1,08 kg + 3,55 kg | | | |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für mineralische Böden.

### ESD Conduct Prime Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 5400002324 | 5,5 kg + 18 kg | | | |
| 5400004624 | 1,08 kg + 3,55 kg | | | |

Wasserbasierter Epoxyprimer mit sehr hoher Leitfähigkeit. Modifizierung nicht leitfähiger Untergründe zu leitfähigen vor der Versiegelung mit Dr. Schutz ESD Color Base. Für Böden mit hoher Anforderung an die Dissipation elektrostatischer Aufladung. Für elastische Böden.

### ESD Color Base

Auftragsbezogene Fertigung

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5,5 kg + 500 ml<br>1 kg + 90 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### ESD Base Coat seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 5300000525 | 5 kg + 500 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel. Mit hoher horizontaler und vertikaler Leitfähigkeit für die Renovierung leitfähiger Fußböden vor der Endlackierung mit Dr. Schutz ESD Top Coat. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S.20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.





## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### ESD Top Coat seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 5302000525 | 5 kg + 500 ml | | | |
| 5302000125 | 1,1 kg + 90 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei Anwendung als Endbeschichtung über Dr.Schutz ESD Base Coat beziehungsweise Dr.Schutz ESD Color Base sowie in Einschichtanwendung auf Untergründen mit guter Leitfähigkeit ohne vorherige Grundierung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, usgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### ESD Medicoat seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 5304000525 | 5 kg + 2x 500 ml | | | |

Spezieller leitfähiger wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden mit hoher Vernetzungsdichte für erhöhte Beständigkeit gegen färbende Chemikalien. Erfüllt die Anforderungen nach EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 bei einschichtiger Anwendung auf Untergründen, welche bereits eine gute Leitfähigkeit mitbringen. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### Erdableitdose

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 8000540000 | | | | |

Erdableitdose fertig zur Installation mit 2m selbstklebendem Kupferband, Messstelle sowie Anschlusskabel, zur Erstellung des nötigen Ableitpunktes bei ableitfähigen Dr. Schutz ESD Oberflächen.

### Elektrofeldmeter EFM 8120 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 8000010500 | | | | |

Zur Bestimmung der Begehaufladung nach DIN EN 61340-4-5. Nur für unterwiesene Anwender.

### EP-STATEST-FLOOR zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|
| 8000010600 | | | | |

Zur Bestimmung der Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340-4-1. Nur für unterwiesene Anwender.

# PRODUKTE FÜR TEPPICHBÖDEN

## VOR- UND HAUPTREINIGER

### Fresh Up 2 in 1 Geruchsabsorber und Intensivreiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1230050005 | 500 ml | 6 | 20 m² |
| 1230000590 | 5 l | | 200 m² |

Sorgt für frische Raumluft dank neuer Fresh Up-Formel. Schlechte Gerüche auf Teppichböden und Polsterstoffen werden vollständig absorbiert. Löst darüber hinaus Verschmutzungen und Flecken, deshalb ideal als Vorreiniger zu jeder Sprühextraktion oder Trockenreinigung auf Teppichböden und Polstern. Für die Faserpadreinigung geeignet.

### Carpetlife Granulat

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1050000150 | 1 kg | 10 | 15 m² |
| 1050001050 | 10 kg | | 150 m² |

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die Intensivreinigung textiler Bodenbeläge. Der Belag ist jederzeit während der Reinigung begehbar. Ideal geeignet für die Reinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte oder verspannte Teppichböden). Durch optimierte Korngrößenverteilung geringe Staubentwicklung.

### Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1482075005 | 750 ml | 6 | 50 m² |
| 1482000505 | 5 l | | 350 m² |

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.

### Teppichboden Reinigungsset

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1480075005 | | 9 | |

Alles für eine erfolgreiche Teppichreinigung und Pflege. 100ml Fleck & Weg+ zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern, 750ml Teppichbodenreiniger Konzentrat für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden aus synthetischen Fasern und Wolle und 500ml Baygard zur Imprägnierung nach der Reinigung.

## FLECKENENTFERNER

### Fleck & Weg+

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1540010000 | 100 ml | 12 | nach Bedarf |
| 1540040005 | 400 ml | 6 | nach Bedarf |

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. Auch geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## FLECKENENTFERNER

### Fleck & Weg-Tuch

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1540700105 | | 50 | nach Bedarf |

Tensidfreier Fleckentferner. Für die Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken auf Teppichböden aus synthetischen Fasern. Wirkt mit Aktivsauerstoff auch gegen farbintensive Flecken wie Rotwein, Tee, Fruchtsaft etc. Verstärkt die Wirkung gegen Flecken bei einer Intensivreinigung. Auch geeignet zur Entfernung von Gummiabrieb und Absatzstrichen auf elastischen Bodenbelägen.

### Fleckenspray R

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1301020005 | 200 ml | 12 | nach Bedarf |

Der Profi unter den Fleckentfernern. Auf Basis hochaktiver Wirkstoffe, entfernt selbst hartnäckige Flecken wie Kaugummi, Öl, Fett, Teer, Kleber, Farbe u.v.m. Aerosoldose.

### Fleck Weg Set Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1302020000 | Set | 12 | nach Bedarf |

Besteht aus 100ml Fleck & Weg+zur Beseitigung wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken von Teppichen aus synthetischen Fasern, 200ml Fleckenspray R für die Entfernung hartnäckiger Flecken, einem Microfasertuch und einer Fleckentabelle.

## IMPRÄGNIERUNGEN

### Baygard Teppichschutz

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1505050005 | 500 ml | 6 | 20 m² |
| 1505000505 | 5 l | | 200 m² |

Zur Imprägnierung nach jeder Sprühextraktion von textilen Bodenbelägen. Wirkt schmutzabweisend, faserstabilisierend und verhindert die Vergrauung des Teppichbodens. Auch für Wolle geeignet.

### Fleckschutz

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1601040005 | 400 ml | 6 | 10 m² |

Für den Langzeitschutz gegen Flecken. Flüssigkeiten perlen ab bzw. können leichter mit einem saugfähigen Tuch abgetupft werden. Geeignet für Leder, Textilien, Teppichböden, Teppiche und Sitzmöbel. Aerosoldose.

# PRODUKTE FÜR TEPPICHBÖDEN

## IMPRÄGNIERUNGEN

### Antistatikum R

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1401040005 | 400 ml | 6 | 10 m² |

Verhindert bzw. beseitigt statische Aufladung (Miniblitze). Aerosoldose.

# PFLEGEMITTEL FÜR NATURFASERN UND TEPPICHE

### Teppichreiniger Konzentrat auch für Wolle geeignet

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1482075005 | 750 ml | 6 | 50 m² |
| 1482000505 | 5 l | | 350 m² |

Sprühextraktionsreiniger für die fasertiefe Reinigung von Teppichböden und Polstern aus synthetischen Fasern und Wolle. Mit integriertem Flecklöser und Schaumbremse, inkl. Fresh Up-Formel für bessere Raumluft. Mit Soft-Feel-Effekt.

### Alibaba für Naturfasern

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1330020005 | 200 ml | 6 | nach Bedarf |

Der schonende Breitband-Flecklöser für Teppiche und Teppichböden aus Wolle, Seide, Jute, Kokos und anderen Naturfasern. Auch für Orientteppiche geeignet.

### Trockenschaum für Naturfasern

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1012040063 | 400 ml | 6 | 10 m² |

Speziell entwickelt für die Reinigung auf feuchtigkeitsempfindlichen Teppichböden und Teppichen (z.B. Sisal, Kokos, Jute). Ausgezeichnete Reinigungswirkung auch auf Polstermöbeln, Textiltapeten und Schabracken. Aerosoldose.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



# PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT

### Parkett und Kork Glanz ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2012075005 | 750 ml | 6 | 30 m² |
| 2012000505 | 5 l | | 200 m² |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem seidenglänzenden Pflegefilm und verleiht alten und stumpfen Böden neuen Glanz.

### Parkett und Kork Matt ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2172075005 | 750 ml | 6 | 30 m² |
| 2172000505 | 5 l | | 200 m² |

Für die Pflege und Auffrischung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Pflegt und schützt neue Böden mit einem matten Pflegefilm und verleiht alten und abgenutzen Böden eine natürliche und hochwertige matte Optik.

### Parkett und Kork Reiniger ■

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2112075005 | 750 ml | 6 | 750 m² |
| 2112000505 | 5 l | | 5.000 m² |

Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Geeignet zur Reinigung von Sportböden.

### Intensivreiniger für Parkett und Kork ■ ◠

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2120075005 | 750 ml | 6 | 5 m² (unverdünnt) |
| 2120000505 | 5 l | | 33,3 m² (unverdünnt) |

Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden.

### Premium Hardwax Oil+

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| **seidenmatt** | | | |
| 0153000150 | 1 l | 4 | 10 m² |
| 0153002590 | 2,5 l | 2 | 25 m² |
| **extramatt** | | | |
| 0152000150 | 1 l | 4 | 10 m² |
| 0152002590 | 2,5 l | 2 | 25 m² |

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit euku premium nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt" erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung euku master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt euku premium antislip R10 add wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

**Pflegemittel |** Bitte beachten sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen

■ versiegelte Parkett- und Korkböden ◠ geölte Parkett- und Korkböden ▲ Laminatböden

## PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT

### Premium Pflegeöl besonders anwenderfreundlich

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0162000105 | 1 l | 4 | 50 m² |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Pflanzenölen und Carnaubawachs. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik.

### H2Oil

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2140075005 | 750 ml | 6 | 30 m² |
| 2140000505 | 5 l | | 200 m² |

Wasserbasierendes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur regelmäßigen Auffrischung aller geölten Holz- und Korkböden. So wird die Pflege von geölten Böden leicht gemacht: H2Oil einfach mit einem Wischmopp auftragen und fertig – kein Polieren, kein Abziehen von Überschüssen! Der Boden erhält eine hochwertige seidenmatte Optik und einen optimalen Schutz.

### H2Oil weiss

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2141075005 | 750 ml | 6 | 30 m² |

Wasserbasierendes (hochkonzentriertes) und weiß pigmentiertes Pflegeöl auf natürlicher Basis zur regelmäßigen Auffrischung aller weiß geölten Holz- und Korkböden. Alle Eigenschaften wie bei H2Oil.

### Holz Seife

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0180075005 | 750 ml | 6 | 375 m² |
| 0180000505 | 5 l | | 2.500 m² |

Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pH-Wert.

### Holz Seife weiss

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0181075005 | 750 ml | 6 | 375 m² |

Weiß pigmentierte Version der Holz Seife. Ermöglicht die regelmäßige Auffrischung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## PRODUKTE FÜR PARKETT, KORK UND LAMINAT

### Pflegeset für geölte Holz- und Korkböden

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0180214005 | | 6 | |

Das perfekte Starter-Set bei neuverlegten Böden für den Endverbraucher. Bestehend aus 2x750ml Holz Seife, 750ml H2Oil sowie einem Padmeister mit grünem Pad, einem Refresh Pad und einer Pflegeanleitung nach DIN 18356 Parkettarbeiten.

### Laminat Reiniger

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2211075005 | 750 ml | 6 | 750 m² |
| 2211000505 | 5 l | | 5.000 m² |

Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Abgestimmt auf alle Click-Laminate.

### Kantenimprägnierer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2260025005 | 250 ml | 8 | 20-50 m² |

Idealer Quellschutz für Laminatböden, Fertigparkett und versiegelte Korkböden, da er die Gefahr von Wasser- und Feuchtigkeitseintritt im Kantenbereich verringert.

### Elatex Universal-Fleckentferner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1320020005 | 200 ml | 6 | nach Bedarf |

Universeller tensidfreier Fleckentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken wie Kleberresten sowie wasserlöslicher und wasserunlöslicher Flecken im Haushalt wie Cola, Fruchtsaft, Ketchup, Kugelschreiber, Marmelade, Rotwein, Kaffee, Schokolade, Kaugummi, Schuhcreme, Nagellack, Teer, Filzstift u.v.m. Verstärkt die Wirkung von Grundreinigern bei der Entfernung von Dispersionsbeschichtungen.

### Spraymax

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1140000150 | 1 l | 5 | 50 m² |

Umweltgerechter Reiniger für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch. Ideal in Verbindung mit Spray Mop. Bindet auf hygienische Weise lose aufliegenden Staub und Feinschmutz. Reinigt streifenfrei und bildet keine Schichten. Überdosierung und Quelleffekte durch zu viel Feuchtigkeit werden verhindert, nebelfeuchtes Wischen ohne kraftintensives Auswringen ermöglicht. Der Belag ist innerhalb kürzester Zeit wieder trocken und begehbar. Hinweis: Das Spray Mop Set finden Sie unter Geräte und Zubehör auf Seite 40.

**Pflegemittel |** Bitte beachten sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen

versiegelte Parkett- und Korkböden  geölte Parkett- und Korkböden  Laminatböden

## PRODUKTE FÜR DEN AUSSENBEREICH

### Terrassen Öl

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1064000105 | 1 l | 4 | 10 m² |
| 1064002505 | 2,5 l | 2 | 25 m² |

Unpigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes bzw. WPC werden optisch hervorgehoben. Rutschhemmungsklasse R 10.

### Bangkirai Öl

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 1063000105 | 1 l | 4 | 10 m² |
| 1063002505 | 2,5 l | 2 | 25 m² |

Transparent pigmentiertes Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Gutes Eindringvermögen. Das Holz wird gegen direkte Wasseraufnahme geschützt, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Hoher UV-Schutz durch die Pigmentierung. Betont die Struktur und Maserung.

### Intensivreiniger für Holz, WPC und Stein im Außenbereich

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2165075005 | 750 ml | 6 | 25 m² (Verdünnung 1:3) |

Intensivreiniger für witterungsbedingte Ablagerungen auf Stein, WPC und Holz. Einfache und mühelose Entfernung von Verschmutzungen mit Langzeitwirkung.

### Holz-Entgrauer

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2150002505 | 2,5 l | 4 | 13 m² |

Intensives Reinigungsmittel für alle vergrauten Holzoberflächen im bewitterten Außenbereich. Gut haftend und tropfgehemmt. Bleicht die witterungsbedingte Vergrauung und frischt auf. Hölzer erhalten Ihre natürliche Farbe zurück. Auch zum Entfernen von metallbedingten Verfleckungen von Holz im Innenbereich geeignet.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## PRODUKTE FÜR STEIN UND FLIESEN

### Stein Pflege

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0317075005 | 750 ml | 6 | 750 m² |
| 0317001005 | 10 l | | 10.000 m² |

Für die Erstpflege und die laufende Reinigung und Pflege aller Bodenbeläge aus Natur- und Kunststein. Der Boden bleibt gehsicher, schmutzabweisend und erhält einen angenehmen Seidenglanz. Rutschhemmend.

### Inolit Aktiv-Pulver

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 3210000124 | 1 kg | 10 | 10-20 m² |

Grundreiniger und Zementschleierentferner für Fliesen und Keramikfußböden, für Hallen- und Freischwimmbäder, Garten- und Fontänebecken, Beton- und Steinböden und Sanitär Porzellan. Auch Urinstein, Ruß, Fett- und Rostflecken werden entfernt.

## PRODUKTE FÜR SCHÖNES WOHNEN

### Universalreiniger K

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0817075005 | 750 ml | 6 | abhängig von Verdünnung u. Verschmutzungsgrad |
| 0817000566 | 5 l | | abhängig von Verdünnung u. Verschmutzungsgrad |

Reinigt alle wasserbeständigen Oberflächen in Küche, Bad, WC sowie Natur- und Kunstleder, Metallteile, Fenster, Glas, Spiegel, Markisen, Jalousien und Gartenmöbel. Spült Geschirr und Glas, reinigt das Auto innen und außen.

### Textil Frisch

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| **Color** | | | |
| 2411075005 | 750 ml | 6 | 15 WF |
| 2411000505 | 5 l | | 56 WF |
| **Weiß** | | | |
| 2511075005 | 750 ml | 6 | 15 WF |
| 2511000505 | 5 l | | 56 WF |

Aktiv-Waschmittel-Duo für die schonende Reinigung von farbigen und weißen Gardinen, Badtextilien und Bettwäsche. Staub, Fett und Nikotin werden wirksam entfernt. Erhält Griff und Faltenfall und bringt Frischeduft. Bereits bei 30-40°C volle Waschkraft. Textil Frisch COLOR schont die Farbe. Textil Frisch WEISS sorgt für leuchtendes Weiß. WF = Waschmaschinenfüllung.

# STRATO WASSERLACKSYSTEM

## STRATO - KITTE UND GRUNDIERUNGEN

### strato fill 101

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0193000590 | 5 l | | 100 m² |
| 0193000190 | 1 l | | 20 m² |

Holzkitt-Bindemittel, wasserbasiert. Zur Herstellung von Fugenkitt-Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, gute Füllkraft, keine Dunkelverfärbung der Fugen unter Ölen, leicht zu verarbeiten.

### strato 110

Parkettfugenkitt Pulver in Eiche

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0194000500 | 5 kg | | 100-150 m² |

Fugenkittpulver auf Gipsbasis zum Anmischen mit Wasser. Lösemittelfrei, fertig eingefärbt (Eiche), hohes Füllvermögen, keine Holzstaubzugabe. Auftragsbezogene Fertigung.

### strato classic prime 200

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0101000590 | 5 l | | 30-40 m² |

Wasserbasierter Grundlack. Universelle Rollgrundierung für Holz- und Korkböden. Warme Farbgebung, Starke Sperrwirkung, reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet.

### strato intensive prime 201

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0099000524 | 5 l | | 30-40 m² |

Wasserbasierter Grundlack mit warmer Akzentuierung der Kontraste im Holz. Rollgrundierung für Holz- und Korkböden geeingnet für alle gängigen Hölzer. Besonders empfohlen für die Grundierung tropischer Holzarten. Reduziert die Seitenverleimung. Bei Fußbodenheizung geeignet. Einsetzbar unter freigegebenen strato-Versiegelungen easy 30x, professional 31x, perform 46x.

### euku oil 1 FS

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0166002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m² |
| 0166000190 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Stark anfeuernde Ölgrundierung in Verbindung mit euku master FS. (auf S. 33). Überlackierbar mit allen strato 2K-Wasserlacken. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

### strato spachtelgrund/ trowel prime 220

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0108000500 | 5 l | | 100 m² |

Für den Spachtelauftrag auf Parkettböden optimierte Lackeinstellung. Einsetzbar als Grundlack für die Rohholzspachtelung sowie als Spachtelfüller in der Zwischenschichtspachtelung. Geruchsarm, seitenverleimungsreduzierend, bei Fußbodenheizung geeignet, erhöht effektiv die Fülle der anschließenden Finishaufträge.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

# STRATO WASSERLACKSYSTEM

## STRATO - KITTE UND GRUNDIERUNGEN

### strato amber prime add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0119050024 | 500 ml | | 40 m² |

### strato frost prime add

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0123050024 | 500 ml | | 40 m² |

Pigmentierende Verarbeitungszusätze für den Grundierungsauftrag auf grundgeschliffenen Holz- und Korkböden mit strato Lacken. Je nach gewünschter Farbintensität in allen Schichten verwendbar. • Besonders einfach in der Anwendung. • Erweitert den Anwendungsbereich der strato-Serie. • Einsetzbar unter allen strato-Versiegelungen. • Zusätzlicher UV-Schutz für das Holz. • empf. Mischungsverhältnis 1:10. **strato amber prime add** • Honigtönende Pigmentierung, warme Farbgebung • Simuliert eine starke Anfeuerung „wie geölt" (Eiche). **strato frost prime add** • Aufhellende Pigmentierung, kalte Farbgebung • Besonders geeignet für die Rollgrundierung auf Böden aus hellen Hölzern.

## STRATO 1K WASSERLACKE

### strato easy 301 seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0129001090 | 10 l | | 30 m² |

### strato easy 302 matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0128001090 | 10 l | | 30 m² |

Einkomponenten-Parkett-Wasserlack für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien.

### strato professional 311 seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0138001090 | 10 l | | 30 m² |
| 0138000590 | 5 l | | 15 m² |

### strato professional 312 matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0139001090 | 10 l | | 30 m² |
| 0139000590 | 5 l | | 15 m² |

### strato professional 313 ultramatt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0149000590 | 5 l | | 15 m² |

Einkomponenten-Allround-Wasserlack für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, rutschhemmend R9 (311/312/313), ohne Eigenvergilbung, geruchsarm.

### strato premium 371 seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0126000590 | 5 l | | 15 m² |

### strato premium 372 matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0127000590 | 5 l | | 15 m² |

Einkomponenten-Spezial-Wasserlack für stark beanspruchte Parkett- und Korkflächen. Hohe Abriebfestigkeit, lösemittelfrei, ohne Eigenvergilbung, leichte Verarbeitung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## STRATO 2K WASSERLACKE

### strato perform 461 seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0274000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

### strato perform 462 matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0275000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

Zweikomponenten-Allround-Wasserlack für stark beanspruchte Parkett- und Holzböden im Wohn- und Objektbereich. Leichte Verarbeitung, ohne Eigenvergilbung, sportbodengeeignet, unempfindlich gegen Absatzspuren. Nur für die professionelle Anwendung.

### strato extreme 470 glänzend

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0297000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

### strato extreme 471 seidenmatt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0296000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

### strato extreme 472 matt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0298000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

### strato extreme 473 ultramatt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0299000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

Zweikomponenten-Spezial-Wasserlack für höchste Strapazierfähigkeit von Holz- und Korkböden. Besonders geruchsarm, besonders hohe Beständigkeit, leicht zu verarbeiten, ohne Eigenvergilbung. Nur für die professionelle Anwendung.

### strato nature 484

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0262000590 | 5 l + 500 ml | | 16 m² |

Zweikomponenten-Spezial-Wasserlack für ein natürliches Aussehen des Holzbodens „wie unbehandelt". Direktaufbau ohne Grundierung. Hohe Beständigkeit für starke Beanspruchung. Besonders geruchsarm. Leicht zu verarbeiten. Nur für die professionelle Anwendung.

### strato UV protect add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0080050024 | 500 ml | | 40 m² |

Optionaler Systemzusatz für strato Lacke. Wirkt schützend gegen die Wirkung von UV-Strahlung und vermindert so die Gilbung von Holz. Empfohlen für helle Holzarten.

→ Dr. Schutz Ergänzungsprodukte als optionaler Zusatz zu strato 2K-Wasserlacken finden Sie auf Seite 6.

# STRATO SYSTEMÜBERSICHT

| | LACKAUFBAU MIT GRUNDIERUNG | DIREKTAUFBAU OHNE GRUNDIERUNG | ÖL- / LACKAUFBAU |
|---|---|---|---|
| 1 | strato fill 101<br>60 min. = | strato fill 101<br>60 min. = | strato fill 101<br>60 min. = |
| 2 | strato prime<br>3 Std. | strato 3XX \| 4XX<br>3 Std. | euku oil 1 FS & euku master FS<br>24 Std. |
| 3 | strato 3XX \| 4XX<br>6 Std. = | strato 3XX \| 4XX<br>6 Std. = | strato 4XX<br>6 Std. = |
| 4 | strato 3XX \| 4XX<br>6 Std. = | strato 3XX \| 4XX<br>6 Std. = | strato 4XX<br>6 Std. = |
| | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN | ENDHÄRTE NACH 7 TAGEN |

# REFERENZEN

**STRATO**

Der Schutz für Parkett- und Korkböden. Made in Germany, in der Welt zu Hause.

## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

**UV 2K-PU SIEGEL SYSTEM - FÜR DIE SOFORTIGE OBJEKTNUTZUNG**

### UV PU Siegel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **extramatt**<br>5072000525 | 5 l + 500 ml | | | | |
| **seidenmatt**<br>5069000525 | 5 l + 500 ml | | | | |

Spezieller wasserbasierter Dual-Cure Polyurethansiegel mit UV- und Isocyanat-Vernetzung für den Langzeitschutz von Fußböden. Unverzüglich nach UV-Bestrahlung nutzbar. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm. Sehr gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Bitte beachten: Nur für geschulte und zertifizierte Verarbeiter. Nur für die professionelle Anwendung.

### FLOORMATE UV3000 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000010300 | | | | | |

Zur UV Aushärtung von UV PU Siegel in der Fläche. Selbstfahrend. Arbeitsbreite 40 cm. Nur für unterwiesene Anwender.

### HANDMATE UV600 zur Miete

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000010400 | | | | | |

Zur handgeführten UV Aushärtung von UV PU Siegel im Randbereich, Treppenstufen. Nur für unterwiesene Anwender.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

## EXKLUSIV NUR FÜR GESCHULTE UND ZERTIFIZIERTE PARTNER

### PU LINE COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|---|---|---|
| PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012 | 5001101290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR WHITE RAL 1013 | 5001101390 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000 | 5001200090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR RED RAL 3000 | 5001300090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLUE RAL 5010 | 5001501090 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5001501290 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR GREEN RAL 6016 | 5001601690 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5001601890 | 1 kg + 0,09 l |
| PU LINE COLOR BLACK RAL 9005 | 5001900590 | 1 kg + 0,09 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Für Spielfeldmarkierungsfarben. Mit reduziertem Kriechverhalten unter Markierungabklebung bei Sportböden und erhöhter Deckkraft für die Anwendung mit einem Auftrag.

### PU FIELD COLOR

| Beschreibung | Art.-Nr. | Gebindegröße |
|---|---|---|
| PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012 | 5005101250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013 | 5005101350 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000 | 5005200050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR RED RAL 3000 | 5005300050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010 | 5005501050 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012 | 5005501250 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016 | 5005601650 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018 | 5005601850 | 5,5 kg + 0,5 l |
| PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005 | 5005900550 | 5,5 kg + 0,5 l |

Nur für die professionelle Anwendung. Wasserbasierter Zweikomponenten-Farblack. Zur Volltonfärbung von Bodenflächen. Im Verlauf optimierte Einstellung für die deckende Lackierung von Sportfeldern mit einem Auftrag.

### Floor- und Sport Liner Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 8000000900 | | | |

Der Floor- und Sport Liner ist ein Markiergerät zur Erstellung absolut gleichmäßiger und genauer, dekorativer sowie technischer Abklebearbeiten am Fußboden wie z. B. Sportbodenlinierungen, vor der Lackierung mit den farbigen Lacksystemen aus dem floor remake System.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## EUKULA ÖL SYSTEM

IMPRÄGNIERÖLE

### euku oil 1 FS

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0166002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m² |
| 0166000190 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Naturölbasierte Tiefenimprägnierung für Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten, für Fußbodenheizung geeignet, rutschhemmend R10 nach BGR 181, überlackierbar in Kombination mit euku master FS mit strato-2K-Lacken.

### euku oil 2 plus FS

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0167002590 | 2,5 l | 2 | 50-80 m² |
| 0167000190 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Öl-Wachs-Kombination zur Tiefenimprägnierung von Holz- und Korkböden auf Basis natürlicher Öle und Wachse. Lösemittelfrei, Ölen und Wachsen in einem Arbeitsgang, rutschhemmend R10 nach BGR 181, stark wasserabweisend. Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung.

### euku master FS

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0154025000 | 250 ml | 2 | 50-80 m² |
| 0154010000 | 100 ml | 4 | 20-30 m² |

Reaktivvergütung. euku oil 1 FS, euku oil 2 plus FS oder euku color oil FS werden in Verbindung mit euku master FS zu 2K-Ölen höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit, verbesserte Pigmentbindung. Mischungsverhältnis mit den Imprägnierölen 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.



### euku color oil FS

| Produkt | Art.-Nr. | Gebindegröße | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| Schnee/ Snow | 0169000100 | 1 l | 20-30 m² |
| Schnee / Snow | 0169800100 | 100 ml | 2-3 m² |
| Pinie / Pine | 0169001500 | 1 l | 20-30 m² |
| Pinie / Pine | 0169801500 | 100 ml | 2-3 m² |
| Kirsche / Cherry | 0169001600 | 1 l | 20-30 m² |
| Kirsche / Cherry | 0169801600 | 100 ml | 2-3 m² |
| Rot / Red | 0169001700 | 1 l | 20-30 m² |
| Rot / Red | 0169801700 | 100 ml | 2-3 m² |
| Kaffee/ Coffee | 0169001800 | 1 l | 20-30 m² |
| Kaffee/ Coffee | 0169801800 | 100 ml | 2-3 m² |
| Hasel / Hazel | 0169001900 | 1 l | 20-30 m² |
| Hasel / Hazel | 0169801900 | 100 ml | 2-3 m² |
| Mahagony / Mahogany | 0169002000 | 1 l | 20-30 m² |
| Mahagony / Mahogany | 0169802000 | 100 ml | 2-3 m² |
| Ebenholz / Ebony | 0169002100 | 1 l | 20-30 m² |
| Ebenholz / Ebony | 0169802100 | 100 ml | 2-3 m² |
| Lichtgrau / Light grey | 0169002200 | 1 l | 20-30 m² |
| Lichtgrau / Light grey | 0169802200 | 100 ml | 2-3 m² |
| Schwarz / Black | 0169002300 | 1 l | 20-30 m² |
| Schwarz / Black | 0169802300 | 100 ml | 2-3 m² |

Pigmentierte, naturölbasierte Tiefenimprägnierung. Lösemittelfrei. Leicht zu verarbeiten. Ohne Schichtbildung, mit natürlichem, offenporigem Charakter. Überlackierbar mit strato-2K-Lacken.

## LAUGEN FÜR HOLZBÖDEN

### euku classic lye conditioner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0251000124 | 1 l | 4 | 10-12 m² |

Lauge für die klassische skandinavische Vorbehandlung von Nadelhölzern vor dem Ölen. Starke Honigtönung mit Betonung des Kernholzes, reduziert die Lichtalterung, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.

### euku oak antique conditioner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0252000124 | 1 l | 4 | 10-12 m² |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zur Erzielung eines Antikeffektes. Intensivierung des Farbbildes von Eiche, leichte Anwendung, gleichmäßiger Effekt, lösemittelfrei.

### euku oak iron conditioner

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0253000124 | 1 l | 4 | 10-12 m² |

Lauge für gerbstoffhaltige Hölzer. Vorbehandlung vor dem Ölen zum Schwärzen der Gerbstoffe. Coloreffekt ähnlich geräuchert, leichte Anwendung, lösemittelfrei. Nur für die professionelle Anwendung.

## HARTWACHSÖLE UND OPTIONALE ERGÄNZUNGSPRODUKTE

### Premium Hardwax Oil+

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| **seidenmatt** | | | |
| 0153002590 | 2,5 l | 2 | 25 m² |
| 0153000150 | 1 l | 4 | 10 m² |
| **extramatt** | | | |
| 0152002590 | 2,5 l | 2 | 25 m² |
| 0152000150 | 1 l | 4 | 10 m² |

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck. Erhöhte Wasserbeständigkeit. Trocknet natürlich matt auf. Einfacher Auftrag mit der Rolle. Schnelltrocknend. Gutes Eindringvermögen, elastischer Film. Betont die Holzmaserung, warmes Farbbild. In optionaler Kombination mit euku premium nature add wird reduzierte Anfeuerung und ein Farbbild „wie unbehandelt" erzielt. Ideal in optionaler Kombination mit der Reaktivvergütung euku master FS, um eine besonders strapazierfähige Oberfläche und schnelle Trocknung zu erzielen (z.B. für stärker beanspruchte Bereiche). Als 2K-Variante nur für die professionelle Anwendung. Die geölte Oberfläche entspricht der Rutschhemmungsklasse R9. In Kombination mit dem optionalen Zusatzprodukt euku premium antislip R10 add wird die Rutschhemmungsklasse R10 erzielt.

### euku master FS

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0154025000 | 250 ml | 2 | 25 m² |
| 0154010000 | 100 ml | 4 | 10 m² |

Reaktivvergütung. Premium Hardwax Oil+ wird in Verbindung mit euku master FS zu einem 2K-Öl höchster Wertigkeit. Lösemittelfrei, verbesserte Ölhärtungseigenschaften, verbesserte Oberflächenbeständigkeit. Mischungsverhältnis mit Premium Hardwax Oil+ 1:10. Nur für die professionelle Anwendung.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.



## HARTWACHSÖLE UND OPTIONALE ERGÄNZUNGSPRODUKTE

### euku premium antislip R10 add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0259025000 | 250 ml | | 50 m² |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil+. Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.

### euku premium nature add

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0258025000 | 250 ml | | 50 m² |

Optionale Systemkomponente zur Zugabe zu euku premium hardwax oil+. Anfeuerungsreduzierendes Additiv für ein Aussehen „wie unbehandelt". Mischungsverhältnis 10:1. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis.

## LÖSEMITTELBASIERTE PRODUKTE (BITTE TRGS 617 BEACHTEN)

### H 99 A Holzkittbindemittel

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0090001000 | 10 l | | 200 m² |

Alkoholbasiertes Holzkitt-Bindemittel. Zur Herstellung von Fugenkitt- Spachtelmassen aus Schleifstaub. Schnelle Trocknung, schnelle Schleifbarkeit, hohe Füllwirkung, geruchsmild.

### G 200 A Grundlack

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0095000500 | 5 l | | 40-50 m² |

Alkoholbasierte Parkettgrundierung. Warmes Farbbild auch unter Wasserlacken, seitenverleimungsreduzierend, schnell trocknend, Sperrgrundierung für Tropenhölzer.

### PU 551 seidenmatt

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0009000500 | 5 l | | 50-60 m² |

Zweikomponenten-Polyurethansiegel in Kombination mit PU550 Härter. Optimale Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einwirkung, geruchsarm nach Aushärtung. Hinweis: Immer mit PU 550 Härter verwenden.

### PU 550 Härter zu PU 551 1:1

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0010000500 | 5 l | | |

Härter für PU 551. Mischung 1:1. Nur für die professionelle Anwendung.

# REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

## euku wax

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2173000500 | 5 l | | 150 m² |
| 2173000100 | 1 l | 5 | 30 m² |

Für die Pflege und optische Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden. Glänzend.

## euku mattwax (1)

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2174000500 | 5 l | | 150 m² |
| 2174000100 | 1 l | 5 | 30 m² |

Matte Einstellung von euku wax auch für matt hartwachsgeölte Holz- und Korkböden.

## euku clean (1)

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2113000500 | 5 l | | 5.000 m² |
| 2113000100 | 1 l | 5 | 1.000 m² |

Reinigungskonzentrat. Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung.

## euku intensiv

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2122000500 | 5 l | | 75 m² |
| 2122000100 | 1 l | 5 | 15 m² |

Spezial-Grundreiniger. Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Entfernt Flecken und Absatzstriche.

## euku care oil Pflegeöl

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0159002590 | 2,5 l | 2 | 50-75 m² |
| 0159000100 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Pflegeöl für ölimprägnierte Böden. Wachsfreie Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle. Hohes Eindringvermögen, milder Geruch, gute Auffrischung des geölten Bodens.

## euku refresher

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0183002590 | 2,5 l | 2 | 50-75 m² |
| 0183000100 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Auffrischung für ölimprägnierte Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend.

* Hinweis zu den Verbrauchswerten: Richtwert für Normalfälle, bei strato 3-facher Lackauftrag ohne Grundierung. Objekt- und nutzungsgegeben abweichende Werte möglich. Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

## euku refresher classic (2)

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2240002590 | 2,5 l | 2 | 100 m² |
| 2240000100 | 1 l | 4 | 40 m² |

Tiefenwirksames Pflegeöl auf Basis von Harzen, Pflanzenölen und Carnaubawachs. Für imprägniert-geölte und hartwachsgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf. Betont die Holzmaserung. Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft. Seidenmatte Optik. Optimiert die Strapazierfähigkeit. Zur punktuellen Ausbesserung. Klassische Füllwirkung „wie früher".

## euku refresher classic weiss

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2241000100 | 1 l | 4 | 20-30 m² |

Auffrischung weiß geölter Böden. Sonstige Eigenschaften wie euku refresher classic.

## euku care emulsion (2) Pflegeemulsion

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0182002590 | 2,5 l | 4 | 375 m² |
| 0182000100 | 1 l | 4 | 150 m² |

Seifenreiniger. Konzentrat zur Wischreinigung und Unterhaltspflege aller geölten Oberflächen. Hohes Schmutztragevermögen, hohe Rückfettung, hautschonend.

## euku care emulsion weiss (2) Pflegeemulsion

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0187000190 | 1 l | 4 | 150 m² |

Wie euku care emulsion. Für weiß geölte Böden.

## euku polish

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 2250000100 | 1 l | 4 | 20-50 m² |

Lösemittelbasierte Hartwachspflege. Lösung spezieller Hartwachse: milder Geruch, leichte Anwendung, stark wasserabweisender und reinigender Effekt.

## Handball Harzentferner Neu

| Art.-Nr. | Gebindegröße | VE | reicht für ca.* |
|---|---|---|---|
| 0109002524 | 2,5 l | 2 | |

Gemisch milder Lösemittel. Zur Reinigung von Flecken, Harzen, Absatzstrichen sowie zur Entfernung verschmutzter Wachsfilme auf Parkett, Holzfußboden und anderen lösemittelfesten Oberflächen. Besonders geeignet zum Entfernen von Greifharzen im Sportbodenbereich, wo alkalische Reinigerlösungen den Untergrund angreifen können. Grundreiniger für Böden, die mit wachshaltigen Pflegemitteln (euku polish, euku refresher) behandelt wurden. Auch empfohlen als Verdünnung von euku Ölen und euku premium hardwax oil, insbesondere im Grundierungsauftrag auf stark saugenden Hölzern.

**Pflegemittel |** Bitte beachten sie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen
versiegelte Böden ölimprignierte Böden hartwachsgeölte Böden

**Hinweis:** bei hartwachsgeölten Böden können Sie zwischen einem wasserbasierendem **(1)** und einem ölbasierdendem **(2)** Pflegesystem wählen.

# EUKU SYSTEMÜBERSICHT

| | ÖLAUFBAU | 2 K ÖL SYSTEM | ÖL- / LACKAUFBAU |
|---|---|---|---|
| 1 | strato fill 101<br>ca. 30 min. = | strato fill 101<br>30 min. = | strato fill 101<br>30 min. = |
| 2 | euku oil 2 plus FS<br>innerhalb 60 min. padden<br>12 Std. = | euku oil 1 FS \| 2 plus FS<br>+ euku master FS<br>innerhalb 30 min. padden<br>1 Std. = | euku oil 1 FS<br>& euku master FS<br>innerhalb 60 min. padden<br>24 Std. = |
| 3 | euku refresher \| refresher classic<br>innerhalb 60 min. auspolieren<br>12 Std. =<br>mit euku-poliertuch endbehandeln | euku refresher \| refresher classic<br>innerhalb 60 min. auspolieren<br>12 Std. =<br>mit euku-poliertuch endbehandeln | strato 2 part<br>2x<br>6 Std. = |
| | ENDHÄRTE NACH 8 TAGEN | ENDHÄRTE NACH 8 TAGEN | ENDHÄRTE NACH 8 TAGEN |

# REFERENZEN

**EUKU OILS**

Der Schutz für Parkett- und Korkböden. Made in Germany, in der Welt zu Hause.

# REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

## Spray Mop

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Spray Mop** | 8000114501 | 12 | | Inhalt: Wischgerät mit Bezug. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax (Seite 8), um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden. |
| **Aktionsdisplay Spray Mop** solange Vorrat reicht | 800211500 | | | Display bestückt mit 15 x Spray Mop. |
| **Spray Mop Set** Inhalt: Spray Mop, Bezug, Spraymax | 8000114000 | 4 | | Inhalt: Wischgerät mit Mopp und eine 1l Flasche Spraymax zum Auffüllen des Tanks. Ideales Wischgerät für die tägliche Reinigung aller Hartböden, wie PVC, Lino, CV, Designböden, Steinböden und aller Parkett-, Kork- und Laminatböden. Durch einfaches Betätigen des Sprühhebels wird ein nebelfeuchtes Wischen erzielt. Somit lassen sich auch feuchtigkeitsempfindliche Böden leicht und einfach reinigen. Auch als Bauschlussreiniger bestens geeignet. Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich unser Produkt Spraymax, um Schäden an Spray Mop und Boden zu vermeiden. |
| **Aktionsdisplay Spray Mop Set** solange Vorrat reicht | 8002114000 | | | Display bestückt mit 10 x Spray Mop Sets. |
| **Spray Mop Bezug** | 8000114100 | 1 | | Bezug für den Spray Mop. |

## MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN VOR DER VERSIEGELUNG

### Einscheibenmaschine SRP 1

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **SRP 1** | 8000915100 | 1 | | Ideale Kombinationsmaschine für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Schleifen, Reinigen und Pflegen, z.B. für den Zwischenschliff, zum Polieren auf Holzböden sowie für das Anschleifen von Estrich und Spachtelmassen, für die Shampoonierung textiler Bodenbeläge sowie zur Grund- und Zwischenreinigung von elastischen Bodenbelägen. Technische Daten: Leistungsaufnahme: 1.500 W, Anschlussspannung: 230 V, Bürstendrehzahl: 150 UpM, Netzkabel: 12 m, Bürstendurchmesser: 450 mm, Pad-Durchmesser: 400 mm, Gewicht: 30 kg, CE-geprüft. |
| Tank | 8000915200 | 1 | | |
| Treibteller (Padhalter) | 8000916800 | 1 | | |
| Schleifteller | 8000916200 | 1 | | |
| Polierbürste für SRP1 | 8000915400 | 1 | | |
| Saugring/ Spritzschutz | 85401001139 | 1 | | |
| Staubabsaugung | 8000916100 | 1 | | |
| Vliesstaubbeutel für SRP1 | 8000996200 | 10 | | |

### Trockengebläse TG1

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Trockengebläse TG1** | 8000010100 | 1 | | Hochwertiger Ventilator als ideale Unterstützung zur deutlichen Verkürzung der Trocknungszeit. Durch den flexiblen Korpus in jede Richtung einzustellen. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 125 W; Anschlussspannung: 220-240 V; Gewicht: 9 kg; Baugröße: 69 x 20 x 67 cm; Volumenstrom: max. 6.600 m³/h; Drehzahl: max. 1.400 UpM. |

## MASCHINEN UND ZUBEHÖR ZUR VORBEREITUNG UND REINIGUNG VON BÖDEN VOR DER VERSIEGELUNG

### Nasssauger PS27

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Nasssauger PS27** | 8000010200 | 1 | | Ideales Profigerät zum Absaugen von Wasser- und Schmutzflotten. Hohe Saugleistung mit 25 l Aufnahmevolumen. Durch den Edelstahlkessel sehr robust und für den täglichen Einsatz bestens geeignet. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 1.150 W, Gewicht: 10,4 kg, Nutzvolumen: 25 l, Kabellänge: 10 m, Unterdruck: 1.190 mbar. |
| P27 Nasssaugdüsen-Set 450 | 8000909500 | 1 | | Das Set umfasst eine breitere, höhenverstellbare Nasssaugdüse mit einer Gesamtbreite von 45 cm sowie ein längeres, segmentierbares Saugrohr. |
| PS27 Spiralschlauch | 85101001041 | 1 mtr | | Spiralschlauch für PS27, meterweise (ohne Anschlussstutzen). Wir empfehlen, die maximale Schlauchlänge von 5 Metern nicht zu überschreiten. Es kann der Anschlussstutzen vom Originalschlauch verwendet werden. |

## SATELITTENTELLER

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/satelittenteller

### Satellitenschleifteller

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix | 8000972200 | 1 | | Satellitenschleifteller mit vier einzeln drehenden Klett-Satelittentellern mit 150 mm Durchmesser für den Feinschliff auf Parkett- und Holzböden sowie zur Oberflächenbearbeitung von dafür geeigneten, elastischen Bodenbelägen wie z.B. glatten, homogenen PVC-Belägen. Die mitgelieferten Schutzauflagen schützen die eigentlichen Klettaufnahmen vor Verschmutzungen und frühzeitigem Verschleiß und können jederzeit getauscht werden. Die perfekte Kombination mit Abranet-Schleifmitteln. Bitte prüfen Sie den Durchmesser Ihrer Einscheibenmaschine. Komplette Arbeitsbreite Satelittenteller: 406 mm Durchmesser. |
| Aufnahme: Sorma | 8000972220 | 1 | | |
| Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser) | 8000972230 | 1 | | |
| Aufnahme: Wirbel/ Wolff | 8000972250 | 1 | | |
| Aufnahme: WETROK | 8000972270 | 1 | | |
| Schutzauflage 150 mm | 8000928900 | 5 | | Zum Schutz für Satelittenteller. |

## GRITBÜRSTEN

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/gritbuersten

### Gritbürsten

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Aufnahme: SRP1/ Numatic/ Cleanfix** | | | | Höhere Flexibilität sowie eine ausgeprägte hoch tief Anordnung der Borsten sorgen für eine bessere Abtragsleistung, vor allem bei strukturierten Böden. Durch schräg gestellte Borsten ist ein randnahes Arbeiten möglich. Ein „Wasserring" mit Ablauflöchern im Bürstenteller sorgt für eine noch bessere Wasserverteilung beim Arbeiten mit Tanksystemen. Gritbürste schwarz: Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressivem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung. Gritbürste grün: Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads. Gritbürste rot: Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab. |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981000 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982000 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983000 | 1 | | |
| **Aufnahme: Sorma** | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981020 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982020 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983020 | 1 | | |

## GRITBÜRSTEN

Aufnahmen für weitere Maschinen erhältlich. Eine genaue Liste finden Sie unter www.dr-schutz.com/gritbuersten

### Gritbürsten

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Aufnahme: Columbus (nur 405 mm Durchmesser)** | | | | **Gritbürste schwarz:** Mit Schleifkorn besetzte grobborstige Reinigungsbürste mit aggressievem Abtragsverhalten zur Entfernung von besonders hartnäckigen Altbeschichtungen bei der Grundreinigung. **Gritbürste grün:** Mit Schleifkorn besetzte Universal-Grundreinigungsbürste für den anwendungssicheren Abtrag alter Pflegemittelschichten auf glatten und strukturierten Fußböden. Schnelle Wirkung, hohe Standzeit, kein Zusetzen wie bei Reinigungspads. **Gritbürste rot:** Mit Schleifkorn besetzte feinborstige Reinigungsbürste für tiefe Strukturen in Fußböden. Durch abgestimmte flexible Borsten erreicht die Bürste auch feinere sowie tiefere Strukturen. Bitte prüfen Sie, ob Ihre Einscheibenmaschine über die erforderliche Arbeitsbreite verfügt. Unsere Bürsten haben einen Durchmesser von 406 mm! Gleichen Sie bitte zusätzlich die Typenbezeichnung Ihrer Maschine mit unserer Adapter-Liste ab. |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981030 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982030 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983030 | 1 | | |
| **Aufnahme: Wirbel/ Wolff** | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981050 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982050 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983050 | 1 | | |
| **Aufnahme: WETROK** | | | | |
| mit Gritbürste schwarz, Korn 80 | 8000981070 | 1 | | |
| mit Gritbürste grün, Korn 120 | 8000982070 | 1 | | |
| mit Gritbürste rot, Korn 500 | 8000983070 | 1 | | |

## SCHLEIFMITTEL UND PADS

### Abranet Ace

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 80 | 8000927900 | 1 | | Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen OHNE Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Keramisches Hochleistungsschleifmittel mit extra langer Standzeit. Für die Anwendung während der Neutralisationsphase mit Wasser. Auch für den Rohholzfein- und Lackzwischenschliff auf Holzböden ideal geeignet. Sauberes Schleifbild mit sehr geringer Rauhtiefe. In Verbindung mit dem Interfacepad noch bessere Ergebnisse. Mit handelsüblichen, harten Pads als Träger verwendbar. Besonders geeignet auch für sehr harte Oberflächen sowie anspruchsvolle Schleifarbeiten. |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 120 | 8000928000 | 1 | | |
| Abranet Ace Ø 406 mm, Korn 150 | 8000928100 | 1 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 80 | 8000928200 | 8 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 120 | 8000928300 | 8 | | |
| Abranet Ace Ø 150 mm, Korn 150 | 8000928400 | 8 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 80 | 8000928600 | 8 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 120 | 8000928700 | 8 | | |
| Abranet Ace 70 x 198 mm, Korn 150 | 8000928800 | 8 | | |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 40 | 8000929900 | 1 | | Abranet ACE HD mit keramischem Korn ist langlebig, widerstandsfähig und für den groben An- oder Abschliff vieler Oberflächen geeignet. Das verstärkte Netzgewebe der HD-Serie garantiert im Vergleich zu Abranet ACE eine noch höhere Verschleißfestigkeit und ist resistent gegen zerreißen bei härtesten Anwendungen. |
| Abranet Ace HD Ø 150 mm, Korn 60 | 8000931000 | 1 | | |

### Abranopp

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Abranopp Ø 406 mm extreme | 8000926100 | 1 | | Systemrelevantes Schleifmittel für die Vorbereitung von Bodenbelägen MIT Oberflächenstruktur vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Besonders geeignet für Noppenbeläge. Hohe Abrasivität, aber dennoch schonend zum Belag. Spezialschleifkornmischung für sicherste Ergebnisse. Anzuwenden während der Neutralisationsphase mit Wasser. Standzeit von bis zu 150 m² (je nach Belag und Oberflächengüte). Auf allen handelsüblichen Pad-Treibtellern verwendbar. |
| Abranopp Ø 150 mm extreme | 8000926200 | 5 | | |
| Abranopp 70 x 198 mm extreme | 8000926300 | 4 | | |

## SCHLEIFMITTEL UND PADS

### Handblock

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Handblock 70 x 198 mm | 8000928500 | 1 | | Handblock mit Absaugung für Abranet und Abranopp 70 x 198 mm für Rand- und Eckenbereiche. |

### High Performance Pad

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| High Performance Pad Ø 410 mm | 8000913500 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Aggressives Schleifpad mit Korundbesatz und offener Vliesstruktur. Besonders geeignet zum groben Abtrag schwer zu entfernender Beschichtungen. Starke Schleifriefe mit starker Öffnung der Oberfläche. |

### Interface Pad

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Interface Pad Ø 410 mm | 8000926400 | 1 | | Adapterpad mit Klett für beste Schleifergebnisse mit Abranet ACE. Nochmal verbessertes Schleifbild. Dämpfende Wirkung für schonendes Bearbeiten von Oberflächen auch bei Unebenheiten. Nutzbar mit jedem handelsüblichen Igel-Pad-Halter. Für harte Einsätze auf rohen, elastischen Belägen wie z.B. Linoleum. Dank Lochung auch bestens für Maschinen mit Absaugung geeignet. |
| Interface Pad Ø 150 mm | 8000926500 | 4 | | |

### PU Sanierungspad grau

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| PU Sanierungspad grau Ø 430 mm | 8000913000 | 1 | | Schleifpad mit feinem Korundbesatz. Zum Anrauen von Oberflächen vor dem Auftrag von PU Siegel Produkten. Seit 2017 sind Abranet und Abranopp unsere erste Empfehlung. |

### Superpads in ‚High Quality'

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Superpads in 'High Quality' für eine höhere und gleichmäßige Leistung auf der gesamten Padoberfläche sowie eine längere Nutzungsdauer. Stärke: 20 mm. |
| HQ-Superpad weiss Ø 410 mm | 8000917100 | 5 | | Polierpad für elastische Beläge. Zum Polieren bei Colorölen und beim Nachölen von Holzoberflächen. |
| HQ-Superpad rot Ø 410 mm | 8000917200 | 5 | | Cleanerpad für elastische Beläge. Zur Reinigung vor dem Auftrag von Wischpflegemitteln. |
| HQ-Superpad grün Ø 410 mm | 8000917300 | 5 | | Bauschluss- und Grundreinigungspad für mechanisch unempfindliche Oberflächen vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. |

# Reinigungsgeräte und Zubehör

## SCHLEIFMITTEL UND PADS

### Normalpads

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pads für wirtschaftliche Leistung und Nutzungsdauer. Stärke = 10 mm. |
| Pad beige Ø 410 mm | 8000919500 | 10 | | eukula Ölpad zum Auspolieren von eukula Ölen. |
| Pad weiss Ø 410 mm | 8000914400 | 10 | | Weiches Pad zum Polieren und zum Nachölen von Holzoberflächen. |
| Pad rot Ø 410 mm | 8000914500 | 10 | | Pad niedriger Härte zum Cleanern und für Reinigung ohne anschließende Pflege. |
| Pad grün Ø 410 mm | 8000915700 | 10 | | Pad mittlerer Härte für Bauschluss- und Grundreinigung vor dem Auftrag von Pflegebefilmungen. |
| Pad schwarz Ø 410 mm | 8000915800 | 10 | | Pad hoher Härte mit erhöhtem Abtrag bei Reinigungsprozessen. |

### Schleifgitter

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 60 | 8000915900 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 80 | 8000925700 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 100 | 8000925800 | 10 | | |
| Schleifgitter Ø 410 mm, Korn 120 | 8000925900 | 10 | | |





# SICHERE VORBEREITUNG VON BODENBELÄGEN

■ Systemrelevante Vorbereitungsmaßnahme ■ Erstempfehlung für beste Ergebnisse ■ Zweitempfehlung

| | Linoleum[3] | LVT, PVC glatte Beläge heterogen/homogen | Gummi glatte Beläge | Gummi strukturierte Beläge z.B. Noppe | LVT, PVC strukturierte Beläge heterogen/homogen | Parkett roh | Parkett lackiert | Parkett geölt/ gewachst | Alle Beläge tiefe und feinste Strukturen[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grundreinigung** | Gritbürste grün | Superpad grün[8] | Gritbürste grün | Gritbürste grün | Gritbürste grün | | Superpad grün[8] | Superpad grün[8] | Gritbürste grün |
| **Grundreinigung** bei härtesten und dicken Pflegeaufschichten | Gritbürste schwarz | Superpad grün[5,8] | Gritbürste schwarz | Superpad grün[5,8] | Superpad grün[5,8] | | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] | |
| **Unterhaltsreinigung** | Superpad rot[8] | | Superpad rot[8] | Gritbürste rot | Gritbürste rot | | Superpad rot[8] | | Superpad rot[8] |
| **Automatenreinigung** | Superpad rot[8] | | Superpad rot[8] | Gritbürste rot | Gritbürste rot | | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] |
| **Spray-Cleanern** | Superpad rot[8] | | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] | Polier-bürste | | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] | Superpad rot[8] |
| **Polieren** | Superpad weiß[8] | | Superpad weiß[8] | Superpad rot[8] | Polier-bürste | | Superpad weiß[8] | Superpad weiß[8] | Superpad rot[8] |
| **Neutralisation/Spülung** bei roher, unbehandelter Oberfläche | Superpad grün[8] | | Abranet Ace[4] | Abranopp extreme | Abranopp extreme | | | | |
| **Neutralisationsschliff/ Anschliff vor On-Top-Versiegelung** bei PU / werkseitig PU versiegelten Böden | Abranet Ace[6] | | Abranet Ace[4] | Abranopp extreme | Abranopp extreme | | Abranet Ace[1] + Interfacepad | Abranet Ace[1] + Interfacepad | |
| **Lackzwischenschliff** | | | | | | Abranet Ace[1,2] + Interfacepad | | | |
| **Feinschliff** | | | | | | | | | |
| **Öle/Wachse einarbeiten** | | | | | | | | | |

[1]Schleifkorn ist je nach Verwendungszweck zu wählen z.B. K120 für den Lackzwischenschliff

[2]Mit dem Dr. Schutz Satellitenschleifteller für beste Oberflächen

[3]Linoleum ist grundsätzlich vorher auf Farbbeständigkeit in einem unauffälligen Bereich zu prüfen, um Verfärbungen durch den Einsatz von Schleifmitteln und Bürsten auszuschließen.

[4]Bei homogenen Bodenbelägen kann z.B. bei stärkeren Verkratzungen, ein Vorschleifen mit K80 bzw. K120 die Oberflächenbeschaffenheit wieder deutlich verbessern und Kratzer beseitigen bzw. verringern. Beste Ergebnisse erzielt man hier mit dem Dr. Schutz Satellitenteller. Der letzte Schliff muss bei dieser Methode immer mit K150 erfolgen. Es darf keine Körnung ausgelassen werden. Das Schleifbild muss nach Beendigung der Schleifarbeiten fachmännisch beurteilt werden. Für beste und effizienteste Ergebnisse empfehlen wir zusätzlich das Interfacepad.

[5]Bei hartnäckigen und dicken Aufschichtungen sowie zur Entfernung defekter Permanentbeschichtungen, kann das High Performance Pad Verwendung finden. Es ist im Vorfeld zwingend notwendig zu prüfen, ob der Belag für diesen extremen Einsatz geeignet ist. Es kann bei Fehlanwendung zu irreversiblen Schäden an den betroffenen Belägen führen.

[6]Ist ein Anschleifen des Linoleums nicht erwünscht oder nicht ohne Verfärbungen durchführbar, wird nach der Grundreinigung und Neutralisation ausschließlich die Beschichtung mit konventionellen Hartversiegelungen wie z.B. Secura empfohlen.

[7]für Böden wie z.B. gebürstetes Parkett, tiefe Fugen/V-Fugen, LVT mit Akzentstreifeneinsatz usw.

[8]Qualitätsreferenz Dr. Schutz HQ Superpads. Für Fremdfabrikate keine Gewähr.

**Die jeweiligen Produktinformationen sowie die themenbezogenen Technischen Informationen sind zu beachten.**

## HILFSMITTEL ZUR REINIGUNG UND EINPFLEGE

### Padmeister-System

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Padmeister mit Gelenk f. Stielansatz | 8000930500 | 1 | | Zur leichten Entfernung von Wachs- und Aufschichtungen auf kleineren Flächen sowie im Ecken- und Kantenbereich in Verbindung mit einem grünen Pad. Das weiße, kratzfreie Pad dient der einfachen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Absatzstrichen, Leim- und Kleberresten u.v.m. Pad grau: Zur Vorbereitung (anrauen) PU-vergüteter Oberflächen im Randbereich bevor PU Siegel appliziert wird. |
| Universal Alustiel 140 cm | 8000924400 | 1 | | |
| Padmeister mit Handgriff | 8000931100 | 1 | | |
| Handpad grün 12x26x0,8cm | 8000930600 | 10 | | |
| Handpad weiss 12x26x0,8cm | 8000930700 | 10 | | |
| Handpad grau 12x26x0,8cm | 8000930100 | 5 | | |

### Profi-Wischmopp

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ideales Moppsystem zur Einpflege von Dispersionen sowie der Unterhaltsreinigung auf kleinen und mittleren Flächen. |
| Universal Alustiel 140 cm | 8000924400 | 1 | | |
| Klapphalter für Profi-Wischmopp | 8000924500 | 1 | | |
| Baumwollbezug 40 cm für Profi-Wischmopp | 8000924700 | 1 | | Der Bezug aus Baumwolle/Polyester dient zum einfachen Auftragen von Polymerdispersionen und zur ökonomischen Unterhaltsreinigung von Böden, die mit Polymerdispersionen eingepflegt wurden. |
| Microfaserbezug 40 cm für Profi-Wischmopp | 8000924600 | 1 | | Der Bezug aus Mikrofaser ermöglicht die optimale Unterhaltsreinigung PU-beschichteter Beläge. Schnelles Arbeiten durch problemloses Aufziehen der Moppbezüge. |

### Wischwiesel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Halter 40 cm, inkl. Stiel | 8000921500 | 1 | | Zum einfachen, fachgerechten Auftragen von Polymerdispersionen auf elastischen Bodenbelägen sowie auf Holz- und Korkbelägen im Haushalt und in kleineren Objekten. |
| Bezug zum Wischwiesel | 8000921600 | 1 | | |

## HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

### Lackrollen

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Super PU Profi-Rolle 25 cm | 8000922800 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m²). |
| Super PU Profi-Rolle 50 cm | 8000925000 | 1 | | Speziell entwickelt für den Auftrag von Super PU Siegel (ca. 100 g/m²). |
| Lackrolle „Aquatop“ 25 cm | 8100922200 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. |
| Lackrolle "Aquatop" 50 cm | 8000922200 | 1 | | Spezialrolle für alle PU Siegel und alle Parkett- und Korklacke sowie Grundierungen. |
| Korbbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8100922000 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |
| Rollenhalter 50 cm mit Click Softgriff | 8000922000 | 1 | | Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit der Click Teleskopstiel. |

## HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

### Lackrolle & Steckbügel 10 cm

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Versiegelungsrolle Treppe Lackrolle 10 cm | 8100924600 | 5 | | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche, für alle PU Siegel sowie alle Parkett- und Korklacke und Grundierungen. |
| Steckbügel 10 cm | 8100924400 | 1 | | Steckbügel für 10 cm breite Rollen. |

### Hardwax Oil Rolle & Steckbügel 25 cm

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Hardwax Oil Rolle 10 cm | 8000924800 | 5 | | Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche. |
| Hardwax Oil Rolle 25 cm | 8300900200 | 5 | | Spezialrolle für unsere Hartwachsöle. |
| Steckbügel 25 cm mit Click Softgriff | 8300900100 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Mit Click Softgriff. Perfekt in der Anwendung mit dem Click Teleskopstiel. |

### Lackrolle strato

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Lackrolle strato 25 cm | 8300900300 | 5 | | Spezialrolle für alle strato-Lacke. |

### Profi-Heizkörperpinsel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Profi-Heizkörperpinsel 50 mm** solange Vorrat reicht | 8000925500 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 12 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Heizkörperpinsel mit Naturborsten in guter Handwerkerqualität. Der Pinsel zeichnet sich durch seine Borstendichte sowie seinen langen Stiel mit abgewinkeltem Kopf aus. So ist ein ergonomisches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Der Pinsel ist geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Versiegelungen. |

### Click-Teleskopstiel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Click-Teleskopstiel 150-300 cm | 8100921200 | 1 | | Hochwertige und sehr stabile Aluminium-Fiberglas-Kombination mit Click System zur einfachen und sicheren Verbindung mit den Aquatop Walzenbügeln. Anwendungsfreundlicher 2-Komponenten-Griff. |

## HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

### Profi Versiegelungseimer

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Profi Versiegelungseimer**<br>rollbar mit Tragegriff 22 l | 8000000200 | 1 | | Der rollbare Lackeimer spart dem Profi Zeit und Aufwand. Dank der Kunststoffrollen lässt sich der Lackeimer problemlos auch im befüllten Zustand auf der Fläche bewegen, ohne dass Beschädigungen an frischen Lackoberflächen entstehen. In Verbindung mit den passenden Lackbeuteln sorgt dieser Eimer für ein ergonomisches und effizientes sowie wirtschaftliches Arbeiten und ist deshalb auch für die Versiegelung größerer Flächen hervorragend geeignet. Fassungsvermögen: max. 22 Liter. Abmessungen inkl. Rollen: 54 x 27 x 33 cm. |

### großer PE Beutel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **großer PE Beutel**<br>für Versiegelungseimer | 8000000300 | 50 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 3 VE erhalten Sie 10% Zweitrabatt.** Einlegebeutel für den Profi-Versiegelungseimer (22 l). |

### Lack- und Ölwanne

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Lack- und Ölwanne | 8100931600 | 1 | | Perfekt für die professionelle Verarbeitung von Lacken, Ölen und Hartwachsölen mit der Rolle oder einem Flächenstreicher. Ideal geeignet zur Verarbeitung von Hartwachsölen. Dank der Abstreiffläche ist ein dosiertes Arbeiten möglich. In Verbindung mit den passenden Blistereinsätzen, ist die Lackwanne mehrfach einsetzbar. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter. |
| Einsatz für die Lack- und Ölwanne | 8100931700 | 10 | | Transparenter Blistereinsatz für die Lackwanne 32 x 35 cm. Durch den Blistereinsatz kann die Lackwanne immer wieder verwendet werden. Abmessungen: 32 x 35 cm. Fassungsvermögen: 1,0 Liter. |

### Pro Tape & Safe Tape

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Pro Tape**<br>Rolle B: 30 mm, L: 50 m | 8000000400 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 8 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt. Bei einer geschlossenen Abnahme von 16 Stk erhalten Sie 20% Zweitrabatt.** Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 30 mm x 50 lfm. |
| **Pro Tape XL** Neu<br>Rolle B: 48 mm L: 50 m | 8000000700 | 1 | | **Bei einer geschlossenen Abnahme von 20 Stk. erhalten Sie 10% Zweitrabatt** Hochwertiges Washi-Tape in Profiqualität. Das Pro Tape bietet eine mittlere bis gute Klebekraft und ist rückstandslos wieder entfernbar – auch von empfindlichen Oberflächen. Mit dem Pro Tape ist das Zeichnen von extrem scharfen Farb- und Lackkanten möglich, da das Band nicht unterlaufen wird. Hohe UV-Beständigkeit. Ideal geeignet auch zur Stoßfixierung bei Protect Fleece. Abmessungen: 48 mm x 50 lfm. |
| **Safe Tape**<br>Rolle B: 50 mm, L: 33 m<br>solange Vorrat reicht | 8000000500 | 1 | | Stabiles PVC-Schutzband mit guter Klebekraft. Das Safe Tape ist zum Schutz, z.B bei der Grundreinigung von Einbaugegenständen (Möbel etc.), gedacht. Das Safe Tape ist wasserfest und weist eine hohe Lösemittelbeständigkeit auf, so dass das zu schützende Objekt keinen Schaden durch das Benetzen mit einer starken Reinigungsflotte nimmt. Auch angrenzende Bodenflächen können mit dem Safe Tape vor Benetzung mit Reinigungsmitteln oder Lacken etc. geschützt werden. Eignung auf empfindlichen Oberflächen ist vorher zu prüfen. Abmessungen: 50 mm x 33 lfm. |



HILFSMITTEL FÜR ÖL- UND LACKAUFTRAG

### Protect Fleece

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Protect Fleece**<br>diffusionsoffen<br>Rolle B: 1 m, L: 50 m | 8000000600 | 1 | | Abdecken frischer Lack und Öloberflächen bereits nach 48 Stunden möglich* Hochwertiges Spezial-Schutzvlies zum Schutz von frisch lackierten oder geölten Oberflächen. Das Dr. Schutz Protect Fleece zeichnet sich durch seine hohe Atmungsaktivität bei gleichzeitigem Nässeschutz aus. Wasser oder sonstige, flüssige Medien, können von oben nicht eindringen, Wasserdampf von unten kann durch spezielle Membrane nach oben entweichen. * Auf Dr. Schutz Produkten ist das Abdecken bereits nach 48 Stunden möglich (bei 20° C / 50 % rel. LF). |

### T-Wischer

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **T-Wischer** | 8398005300 | 1 | | Auftragsgerät für euku refresher und euku care oil sowie der euku conditioner. |
| **T-Wischer-Bezug** | 8398005400 | 1 | | |

### Polierwolltücher

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Polierwolltücher | 8398005500 | 1 Karton<br>ca. 250 Stk. | | Zum Polieren und Aufnehmen von Überschüssen beim Ölen von Parkett. Mit SRP1 und Floorboy einsetzbar. Karton ca. 250 Stk. Gewicht Karton ca. 15 kg. |
| | 8100979800 | 1 Karton<br>20 Stk. | | |

### Federspachtel

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Federspachtel** | 8100922800 | 6 | | Doppelblattspachtel. Rostfrei, mit abgerundeten Kanten für Holzkitt und Öle. |

### Staubbindetuch

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Staubbindetuch**<br>solange Vorrat reicht | 8398002300 | 1 Beutel<br>5 Stk. | | Zum Aufnehmen von Schleifstaub. 5 Stück im Beutel. |

## REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN

### Multi CLEAN 350

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Multi CLEAN 350**<br>inkl. 1 Satz Bürsten nach Wahl | 8000929000 | 1 | | Leistungsstarke Kombimaschine mit zwei gegenläufig rotierenden Walzenbürsten zur Intensivreinigung nahezu aller Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Zur Reinigung von textilen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Carpetlife Granulat. Zur Intensivreinigung von Terrassen aus Holz, WPC und Stein in Verbindung mit dem entsprechenden Intensivreiniger. Zur Entgrauung von Holzoberflächen in Verbindung mit dem Entgrauer. Zur Reinigung von PVC, Lino, Kautschuk- und Steinböden (auch Naturstein) in Verbindung mit den entsprechenden Grundreinigern. Auch strukturierte Böden werden gründlich sauber. **Technische Daten:** Motorleistung: 550 W, Gewicht: 19,5 kg, Bürstendrehzahl: ca. 400 UpM, Kabellänge: 10 m, Arbeitsbreite: 350 mm. |
| Bürsten weich weiss | 8000929100 | 2 | | Zur Reinigung von Wollberbern und Saxony. |
| Bürsten mittel blau | 8000929200 | 2 | | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies. |
| Bürsten hart braun | 8000929300 | 2 | | Zur Reinigung von Teppichböden aus Velours, glatte Schlinge und Nadelvlies sowie PVC, Lino und Kautschuk. |
| Bürsten extrahart schwarz | 8000918300 | 2 | | Zur Reinigung von Holz- und WPC-Terrassen sowie Steinböden. |

### Sprühboy 2000

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Sprühboy 2000** | 8000906000 | 1 | | Tiefenreinigung durch Sprühen und direktes Absaugen. Die Reinigungslösung wird durch den Sprühsauger in die Tiefe des Flors gesprüht, der Schmutz gelöst und abgesaugt. Klebrige Rückstände werden restlos ausgespült.<br>**Technische Daten**: Arbeitsbreite: 26 cm, Maße: 53 x 53 x 40 cm, Schmutzwassertank: 7 l, Reinigungsdruck: 2,5 bar, Frischwassertank: 6 l, Leistung Saugmotor: 1.000 W, Wassermenge: 1,7 l/min, Gewicht: 9,0 kg. |
| Polsterdüse | 8000906100 | 1 | | |
| Staubbeutel | 8000906700 | 10 | | |
| Hartbodenadapter | 8000906600 | 1 | | 3 Messing-Sprühdüsen, Bürste, 37 cm Arbeitsbreite. |
| Nasssaugdüsenset | 8000906200 | 1 | | Düse, 22 cm Arbeitsbreite. Zur Sprühextraktion nach einer Grundreinigung von Hartböden. |
| PC Haube lila | 85001000517 | 1 | | Farbig transparente Abdeckhaube für den Sprühboy. |

### Floorboy

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Floorboy komplett**<br>inkl. Treibteller und je 1 Pad | 8000911800 | 1 | | Handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine zum Reinigen, Pflegen und Auffrischen von Holz-, Kork-, PVC-, Linoleum- und Steinböden. Ideal auch für Treppen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine mühelos zu führen. Mitgeführter Sprühtank erleichtert Dosierung bei Reinigungsarbeiten. Technische Daten: Gesamtleistung: max. 290 W/230 V, Arbeitsbreite: 33 cm, Kabellänge: 7,5 m, Gewicht: 13 kg, Oszillationszahl: 1.450 UpM. |
| Treibteller | 8000912200 | 1 | | Teller zur Aufnahme von Reinigungspads. |
| Microfaser Pad Ø 330 mm | 8000911900 | 1 | | Zur Faserpadreinigung textiler Böden und zur Intensivreinigung von Steinböden. |
| rotes Pad Ø 330 mm | 8000912400 | 5 | | Zur Intensivreinigung von lackierten Holz- und Korkböden. |
| grünes Pad Ø 330 mm | 8000912300 | 5 | | Zur Grund- und Intensivreinigung von geölten Holz- und Korkböden und elastischen Böden. |
| weisses Pad Ø 330 mm | 8000912000 | 5 | | Zum Auspolieren des Pflegemittels auf geölten Holz- und Korkböden, elast. Böden und Steinböden. |
| Filzpad Ø 330 mm | 8000911500 | 10 | | Zur Aufnahme von überschüssigem Öl auf geölten Holzböden. |



REINIGUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR TEXTILE, ELASTISCHE, HOLZ- UND STEINBÖDEN SOWIE TERRASSEN

### Carpetlife Bürstsauger 310 / 370

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Carpetlife Bürstsauger 310** | 8000960600 | 1 | | Leistungsstarker Bürstsauger mit zwei Motoren für die wirkungsvolle Unterhaltsreinigung textiler Bodenbeläge. Bürstet und saugt auch tiefliegenden Schmutz aus dem Teppichboden. Geeignet für alle Teppichböden im Wohnbereich, die unempfindlich gegen Bürstenmechanik sind. Durch spezielles Dreh-Kipp-Gelenk extrem wendig und bedienerfreundlich. Der Carpetlife 310 enthält zusätzlich eine stufenlose Leistungsregulierung. Technische Daten: *Carpetlife 310/**Carpetlife 370, Leistung/Verbrauch: Nennleistung: 875 W*/900 W**, Ausstattung: Arbeitsbreite: 310 mm*/370 mm**, Bürstenantrieb/Zahnriemen: 175 W*/200 W**, Filtertüte: 3,5 Liter, 3-lagig, Gewicht: 7 kg, Anschlussleitung: 9,5 m. |
| **Carpetlife Bürstsauger 370** | 8000961100 | 1 | | |
| Kombidüse für Hartböden | 8000960900 | 1 | | |
| Carpetlife Vliesfiltertüten | 8000961700 | 10 | | |

## ZUBEHÖR FÜR UNSERE KANISTER

### Dosierpumpe & Auslaufhahn

| Produkt | Art.-Nr. | VE | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|
| **Dosierpumpe**<br>für 2,5 l, 5 l und 10 l Kanister | 8000930000 | 1 | | Zur problemlosen Produktentnahme aus Original Dr. Schutz Kanistern. Durch hohe Dosiergenauigkeit bei Reinigern und Pflegemitteln universell einsatzfähig. Hierdurch wird jeder Kanister zum stationären Nachfüll-/ Spendersystem und ist nachhaltig und funktionell in System und Leistung. |
| **Auslaufhahn**<br>für 5 l und 10 l Kanister | 8000930900 | 1 | | Universell auf 5 l und 10 l Kanister aufschraubbar. Zur verlustfreien Entnahme von Reinigungs- und Pflegemitteln. Ideal bei waagerechter Lagerung. |

# scratchnomore

Möbelgleiter für optimalen Schutz!

8210245000
Ø 25mm für Hartböden

8210255000
Ø 31mm für Hartböden

8210270000
Ø44mm für Hartböden

## FootClick 2* FootClick 2 schraubbar für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz- und Kunststoff

8210401000
Ø 25-40mm (Hartböden)

## Tubefixx
Das schützende Extra für alle Schwingstühle

8210700000

## Multifixx* Für Möbel mit 50 x 26mm

8210710000

## Minifixx* Für Möbel mit 35x18mm

28mm = 8210107000
34mm = 8210200000

## Footfixx Holz* für alle Holzbeine

M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700
M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

## Footfixx Threaded
Gewindegröße M8, M10

8210105500
Klein = Ø10-15mm

8210106500
Mittel = Ø14-21mm

8210107500
Groß = Ø20-30mm

## Footfixx Rohrstuhl* Footfix Rohrstuhl für alle Hohlbeine

8210607000
Ø 12mm (Hartböden + Pin)

8210610000
Ø 16mm (Hartböden + Pin)

8210620000
Ø 19mm (Hartböden + Pin)

8210630000
Ø 22mm (Hartböden + Pin)

8210640000
Ø 25mm (Hartböden + Pin)

## Chairfixx* Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle

8210930000
Ø 28mm

8210900000
Ø 34mm

## Footfixx Ersatzteile (1)

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Musterkoffer scratchnomore** | 8210026000 | 1 | | | | Alle scratchnomore Artikel auf einen Blick im attraktiven Koffer. Funktional präsentiert, ideal für die Beratung vor Ort oder im Ausstellungsraum. |

## IN EINEM FOLIENBEUTEL

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff, die senkrecht zum Boden stehen (flache Unterseite min. Ø 25 mm)

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FootClick 2**<br>für Hartböden Ø 25 mm<br>für Hartböden Ø 31 mm<br>für Hartböden Ø 44 mm | <br>8210245000<br>8210255000<br>8210270000 | <br>4<br>4<br>4 | | | | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen. |

Auf allen Arten von Möbeln anwendbar

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tubefixx Medium**<br>für Hartböden (25-40 mm) | 8210401000 | 4 | | | | Die flexible Lösung vor allem für breitere Schwingstühle. Leicht anpassbar für runde, ovale, quadratische und rechteckige Stuhlbeine. |
| **Multifixx**<br>für Hartböden (50 x 26 mm) | 8210700000 | 4 | | | | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren. |
| **Minifixx für Hartböden**<br>35 x 18 mm | 8210710000 | 4 | | | | Die Allround-Lösung für alle kleineren Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen, schmalen Rohren. |

Für Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff von min. Ø 28 mm

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Footfixx Holz**<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm | <br>8210207000<br>8210200000 | <br>4<br>4 | | | | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutzkappen. |

Für Stuhl- und Tischbeine mit Schraubgewinde innen von M8 oder M10

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Footfixx Threaded M8**<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm | <br>8210300700<br>8210300000 | <br>4<br>4 | | | | Für alle Stühle mit Schraubgewindegrößen innen von M8 oder M10. Einfache Montage mit auswechselbaren Schutzkappen. |
| **Footfixx Threaded M10**<br>für Hartböden Ø 28 mm<br>für Hartböden Ø 34 mm | <br>8210301700<br>8210301000 | <br>4<br>4 | | | | |

Für Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Footfixx Rohrstuhl Small**<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 28 mm | 8210105500 | 4 | | | | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen. |
| **Footfixx Rohrstuhl Medium**<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 28 mm | 8210106500 | 4 | | | | |
| **Footfixx Rohrstuhl Large**<br>für Hartböden, (20-30 mm)<br>Ø 28 mm | 8210107500 | 4 | | | | |
| **Footfixx Rohrstuhl Small**<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 34 mm | 8210100000 | 4 | | | | |
| **Footfixx Rohrstuhl Medium**<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 34 mm | 8210101000 | 4 | | | | |
| **Footfixx Rohrstuhl Large**<br>für Hartböden, (20-30 mm)<br>Ø 34 mm | 8210102000 | 4 | | | | |

Für Schwingstühle mit Rundrohren Ø 12-25 mm

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chairfixx für Hartböden**<br>12 mm, ohne Pin<br>12mm, mit festem Pin Neu<br>16 mm, abnehmbarer Pin<br>19 mm, abnehmbarer Pin<br>22 mm, abnehmbarer Pin<br>25 mm, abnehmbarer Pin | <br>8210601000<br>8210607000<br>8210610000<br>8210620000<br>8210630000<br>8210640000 | <br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | | | | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause. |
| **Chairfixx Flex Tape**<br>19 mm x 5 m | 8212834000 | 1 | | | | Um Chairfixx bei abweichendem Durchmesser optimal zu fixieren. |

## IN EINER 8 X 4STK SB-BLISTERVERPACKUNG

| Produkt | Art.-Nr. | Inhalt | VE | | | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FootClick 2**<br>für Hartböden Ø 25 mm, verblistert | 8210245050 | 4 | 8 | | | Die ideale Lösung für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff. Basisteil schraubbar mit auswechselbaren Schutzköpfen. |
| für Hartböden Ø 31 mm, verblistert | 8210255050 | 4 | 8 | | | |
| für Hartböden Ø 44 mm, verblistert | 8210270050 | 4 | 8 | | | |
| **Multifixx**<br>für Hartböden (50 x 26 mm), verblistert | 8210700050 | 4 | 8 | | | Die Allround-Lösung für alle Arten von Möbeln. Basisteil festkleb- oder schraubbar, universell anpassbar. Auch für alle Schwingstühle mit quadratischen Rohren. |
| **Footfixx Holz**<br>für Hartböden Ø 28 mm, verblistert | 8210207050 | 4 | 8 | | | Passt auf alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz. Einfach das Basisteil in den Holzfuß schrauben. Auswechselbare Schutzkappen. |
| für Hartböden Ø 34 mm, verblistert | 8210200050 | 4 | 8 | | | |
| **Footfixx Rohrstuhl Small**<br>für Hartböden, (10-15 mm)<br>Ø 28 mm, verblistert | 8210105550 | 4 | 8 | | | Flexibilität nach Maß für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm. Auswechselbare Schutzkappen. |
| **Footfixx Rohrstuhl Medium**<br>für Hartböden, (14-21 mm)<br>Ø 28 mm, verblistert | 8210106550 | 4 | 8 | | | |
| **Chairfixx für Hartböden**<br>verblistert | | | | | | Die transparente Gleiterlösung für Schwingstühle. Ideal für edle und moderne Stühle im Büro oder zu Hause. |
| 16 mm, mit abnehmbarer Pin | 8210610050 | 4 | 8 | | | |
| 22 mm, mit abnehmbarer Pin | 8210630050 | 4 | 8 | | | |
| **Ersatz Schutzkappe** | | | | | | |
| **FootClick 2**<br>Ersatzteil für Hartböden Ø25mm<br>Ersatzteil für Hartböden Ø31mm<br>Ersatzteil für Hartböden Ø44mm | <br>8210940000<br>8210941000<br>8210945000 | <br>4<br>4<br>4 | | | | Ersatzteil für FootClick 2 für Hartböden. |
| **Ersatzteil Tubefixx**<br>für Hartböden | 8210950000 | 4 | | | | Ersatzteil für Tubefixx für Hartböden. |
| **Multifixx Ersatzteil**<br>für Hartböden | 8210970000 | 4 | | | | Ersatzteil für Multifixx für Hartböden. |
| **Minifixx Ersatzteil** | 8210980000 | 4 | | | | Ersatzteil für Minifixx |
| **Footfixx Ersatzteil rund**<br>für Hartböden Ø28mm<br>für Hartböden Ø34mm | <br>8210930000<br>8210900000 | <br>4<br>4 | | | | Ersatzteil für Footfixx Holz, Footfixx Threaded und Footfixx Rohrstuhl für Hartböden. |

# VERKAUFSHILFEN & KUNDENORIENTIERUNG

Bestellen Sie jetzt Ihre
Verkaufsförderungshilfen unter:

**+ 49 (0) 228 / 95352 - 20**

## FÜR PROFIS

| | ART. NR. |
|---|---|
| **ARCHITEKTEN COLLECTION** | 6000006000 |
| **BODEN+ COLLECTION** | 6000301400 |
| **DS SERVICE KOFFER** (DR. SCHUTZ REINIGUNGSKOFFER) | 6000005500 |
| **EUKULA COLLECTION** | 6000301100 |

## FÜR DEN FACHHANDEL

| | ART. NR. |
|---|---|
| **MOBILER WARENPRÄSENTER** | 6000905400 |
| **MOBILES MASCHINENDISPLAY FLOOR BOY** MIT SEGEL | 6000002100 |
| **MOBILES MASCHINENDISPLAY SPRÜHBOY** MIT SEGEL | 6000002300 |
| **MOBILES MASCHINENDISPLAY MULTICLEAN** MIT SEGEL | 6000002400 |
| **MOBILES MASCHINENDISPLAY** MIT SEGEL CARPETLIFE | 6000002600 |
| **THEKENAUFSTELLER** INCL. TOPSCHILD | 6000534400 |
| **SCRATCHNOMORE PRÄSENTER** | 6000000800 |
| **SCRATCHNOMORE TOPPER** | 6000000700 |

# PFLEGEANLEITUNG & AUFBAUEMPFEHLUNG

für jeden Boden individuell abgestimmt

**In enger Abstimmung mit den Bodenbelagsherstellern individuell für jeden Bodenbelag und jede Objektsituation optimale Pflegeanweisungen. Diese Anleitungen gehen auf alle Werterhaltungsmaßnahmen ein:**

- Schutzmaßnahmen wie Schmutzfang und Stuhl- bzw. Möbelgleiter
- Maßnahmen zur richtigen Erstbehandlung, wie z.B. On-Top-Lackierung mit PU-Lacken
- Möglichkeiten der Unterhaltsreinigung
- Die Sanierung im Bedarfsfall

**dr-schutz.com/dr-schutz/profis/pflegeanleitungen/**

# DR. KARL SCHUTZ SCHULUNGSAKADEMIE

**ERFOLG IN DER DIENSTLEISTUNG LEICHT GEMACHT:**

**Fort- und Ausbildung mit Zertifikat in der Dr. Schutz Schulungsakademie**

Melden Sie sich jetzt an unter:
**+49 (0) 5152 / 9779 - 40**

Und besuchen Sie uns unter:
**www.dr-schutz.com/schulungsakademie**

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

Wir schließen Verträge über die Lieferung von den in der vorliegenden Preisliste aufgeführten Waren ausschließlich auf der Grundlage der Preisliste und der nachfolgend abgedruckten Allgemeinen Verkaufsbedingungen ab. Eingehende Bestellungen werden dahin verstanden, dass der Kunde sowohl mit der Geltung der Preise als auch der Allgemeinen Verkaufsbedingungen einverstanden ist und diese zum Bestandteil seiner Bestellung macht, soweit sich aus der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt.

**1. Geltungsbereich**

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen.

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Verkaufsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

**2. Vertragsschluss**

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Zusammensetzung, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2.2 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

2.3 Liefertermine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

**3. Preise und Zahlungsbedingungen**

3.1 Soweit nicht ausdrücklich, schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Preise aus unserer bei Eingang der Bestellung jeweils gültigen Preisliste, unter Berücksichtigung etwaiger eingeräumter Rabatte, als vereinbart. Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung an den Kunden, mehr als 4 Monate, ohne dass eine von uns zu vertretende Lieferverzögerung gegeben ist, so ist für die Ware der bei Lieferung gültige Preis zu zahlen.

3.2 In der Preisliste oder sonst angegebene Preise verstehen sich jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer in der bei Lieferung gesetzlichen Höhe, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist.

3.3 Beim Versendungskauf erfolgen Lieferungen bei einem Liefervolumen von mehr als € 1.250,- frei Haus.

3.4 Dem Kunden wird nach Versendung der Ware unverzüglich eine Rechnung übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich, unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Waren zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde in Zahlungsverzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware wird dem Kunden ein Skonto in Höhe von 3% auf den nach Abzug etwaiger Rabatte verbleibenden Rechnungsbetrag gewährt.

3.5 Der Kunde hat Geldschulden während des Verzugs in Höhe von 8% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3.6 Gegen Zahlungsansprüche unsererseits kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Rechnungskürzungen ohne Vorliegen einer Gutschrift – ausgestellt durch die Fa. Dr. Schutz GmbH – werden nicht akzeptiert. Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde nur ausüben, wenn seine Forderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

3.7 Skonto kann nur dann abgezogen werden, wenn die Rechnung vollständig und innerhalb der Skontofrist beglichen wird. Bei nicht vollständiger Zahlung einer Rechnung ohne Vorliegen einer entsprechenden Gutschrift zu der Rechnung erlischt der komplette Skontoanspruch der nicht vollständig bezahlten Rechnung.

3.8 Bezahlt der Kunde die aktuell fälligen Rechnungsbeträge nicht vollständig, so wird der bezahlte Betrag mit den ältesten Rechnungen verrechnet.

**4. Lieferung und Gefahrübergang**

4.1 Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz unseres Werkes in Hessisch Oldendorf.

4.2 Wir versenden die bestellte Ware auf einem von uns zu wählenden Versandweg an den Sitz des Kunden, soweit von diesem nicht ausdrücklich eine anderweitige Versandadresse benannt wird. Die Anlieferung erfolgt an Werktagen zu den üblichen Geschäftszeiten (7.00-18.00 Uhr). Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass auch ohne vorherige ausdrückliche Mitteilung des Liefertermins eine Möglichkeit zur Anlieferung besteht. Bei fehlender Annahmebereitschaft gerät er in Annahmeverzug.

4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald die Ware von uns an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit der Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben wurde. Wurde eine besondere Vereinbarung über die Art der Versendung getroffen und weichen wir hiervon ohne dringenden Grund ab, so haften wir für den hieraus entstehenden Schaden.

4.4 Etwaige Transportschäden sind sowohl uns als auch dem Transporteur unverzüglich anzuzeigen.

4.5 Leergebinde werden von uns nicht zurückgenommen. Verpackungen nach § 15 Abs. 1 VerpackG werden von uns nicht zurückgenommen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung ist der Kunde verantwortlich.

4.6 Eine etwa vereinbarte Lieferfrist wird für uns bis zu 4 Wochen verlängert, soweit wir durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Kunden, durch Streik, durch eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordneten Aussperrung in unserem oder in einem unmittelbar für uns arbeiten den Betrieb, durch höhere Gewalt oder durch andere für uns unabwendbare Umstände an einer Einhaltung des Liefertermins gehindert sind und dem Kunden den Grund der Behinderung unverzüglich mitteilen. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung.

4.7 Mehrkosten, welche uns aufgrund von Lieferverzögerungen, die von dem Kunden zu vertreten sind, entstehen, sind von dem Kunden an uns zu erstatten.

4.8 Geraten wir mit unserer Lieferverpflichtung in Verzug, so kann der Kunde pro im Verzug befindlichen Liefergegenstand für jede vollendete Verzugswoche 0,5% des jeweiligen Preises für den Liefergegenstand bis maximal 5% als pauschalen Schadensersatz geltend machen. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche stehen dem Kunden nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen der Regelung in Ziffer 7 zu.

**5. Eigentumsvorbehalt**

5.1 Gelieferte Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung der aus der Lieferung selbst resultierenden sowie sämtlicher bis dahin aus laufender Geschäftsbeziehung bereits entstandenen Zahlungsansprüche unsererseits. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht.

5.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln und uns einen Zugriff Dritter auf die Waren, etwa im Falle einer Pfändung sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der Waren unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Waren sowie den eigenen Sitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 5.2, sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten und die Waren herauszuverlangen. Die Pfändung der gelieferten Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag.

5.4 Der Kunde ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung an. Nach Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung berechtigt. Wir behalten uns jedoch vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Zu anderen Verfügungen als einer Weiterveräußerung ist der Kunde während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts nicht befugt.

**6. Gewährleistung**

6.1 Der Kunde hat die Ware nach Erhalt unverzüglich, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, auf Vollständigkeit und äußerliche Unversehrtheit zu überprüfen. Zeigt sich hierbei ein Mangel, ist uns dieser unverzüglich, spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht zu erkennen war oder der von uns arglistig verschwiegen wurde.

6.2 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur unsere Produktbeschreibung als vereinbart. Öffentliche Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

6.3 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht.

6.4 Für Mängel unserer Waren leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach Maßgabe der nach folgenden Regelungen Herabsetzung des Preises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Schadensersatz verlangen:

- Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Auftraggeber kein Rücktrittsrecht zu.
- Schadensersatz kann der Kunde nur unter den Voraussetzungen und mit den Beschränkungen gemäß Ziffer 7 verlangen.
- Wählt der Kunde den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
- Wählt der Kunde Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schaden begrenzt sich in diesem Falle auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Wert der mangelhaften Sache, wenn nicht der Auftragnehmer die Vertragsverletzung arglistig verschwiegen hat.

6.5 Sämtliche Gewährleistungsansprüche wegen eines Mangels, unter Einschluss von Schadensersatzansprüchen, verjähren grundsätzlich in einer Frist von einem Jahr ab Lieferung der Ware, es sei denn wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Die Verjährungsfrist beträgt 5 Jahre, soweit es sich bei dem Vertragsgegenstand um Ware handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für die Herstellung eines Bauwerks verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die Genehmigungsfiktion gemäß Ziffer 6.1 bleibt von der vorliegenden Regelung unberührt.

**7. Schadensersatz**

7.1 Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Verpflichtungen, auch unserer leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, können wir auf Schadensersatz nur nach Maßgabe folgender Reglungen in Anspruch genommen werden: In Fällen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen haften wir nur in Fällen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen für Fälle leichter Fahrlässigkeit betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung; weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei Eintritt uns zurechenbarer Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens. Die Regeln der Beweislast bleiben durch die vorstehenden Regelungen unberührt.

**8. Sonstige Bestimmungen**

8.1 Für sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Vorschriften des CISG.

8.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Sitz der Dr. Schutz GmbH.

8.3 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.

8.4 Änderungen und/oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

Dr. Schutz® GROUP


**Hauptverwaltung | Verkauf/Auftragsannahme | Zentrale**

Tel.: 0228/95352-0
Fax: 0228/95352-29
E-Mail: info@dr-schutz.com

**Verkauf/Auftragsannahme D / A / CH**

Tel.: 0228/95352-20
Fax: 0228/95352-28
E-Mail: verkauf@dr-schutz.com
Web: www.dr-schutz.com

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: 0228/95352-0

**Anwendungstechnik | Geräteservice | Versand**
**Anwendungstechnische Beratung**

Tel.: 05152/9779-16
Fax: 05152/9779-26
E-Mail: technik@dr-schutz.com

**Geräte- und Reparaturservice**

Tel.: 05152/9779-17
Fax: 05152/9779-48
E-Mail: geraeteservice@dr-schutz.com

**Versand und Logistik**

Tel.: 05152/9779-19
Fax: 05152/9779-20
E-Mail: versand@dr-schutz.com

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf



Marken der Dr. Schutz® GROUP Dr. Schutz® eukula® scratchnomore



Art.-Nr.: 600527300 | ab 01.02.2021